


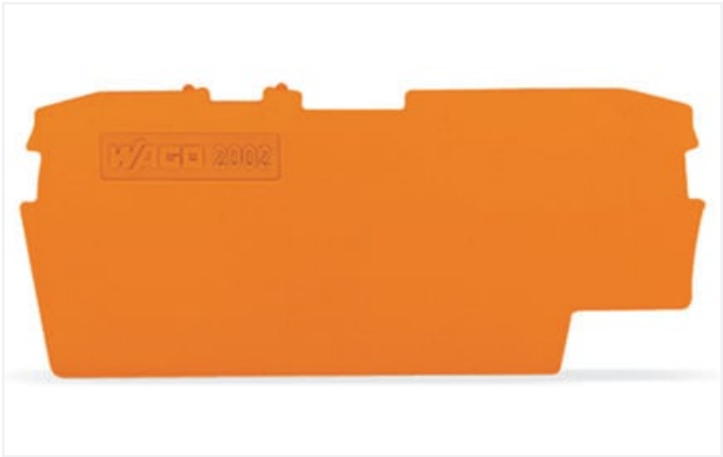

Farbe: ■ orange

Geometrische Daten	
Breite	1 mm / 0.039 inch
Höhe	66,1 mm / 2.602 inch
Tiefe	30,4 mm / 1.197 inch

Mechanische Daten	
Montageart	anrastbar

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,055 MJ
Gewicht	1,8 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454343231
Zolltarifnummer	85389099990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen			Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche		
			PTB 0102 Ex ec IIC Gc  IECEx		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	ATEX KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready	CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000180 (Ex ec IIC Gc)
			IECEx KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEx KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-1692	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
2002-1692	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2002-1692	27.04.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 2002-1692		EPLAN Data Portal 2002-1692	
		WSCAD Universe 2002-1692	
		ZUKEN Portal 2002-1692	