
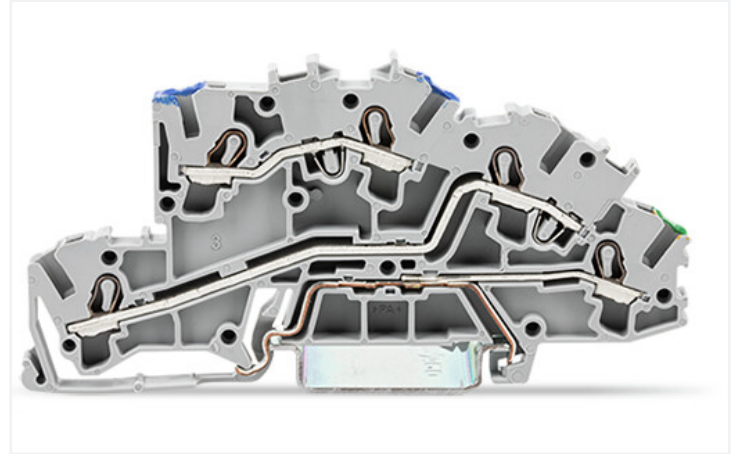



Veri sayfası | Ürün numarası: 2003-7646

Çok katlı montaj klemensi; işlem yuvalı; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

<https://www.wago.com/2003-7646>

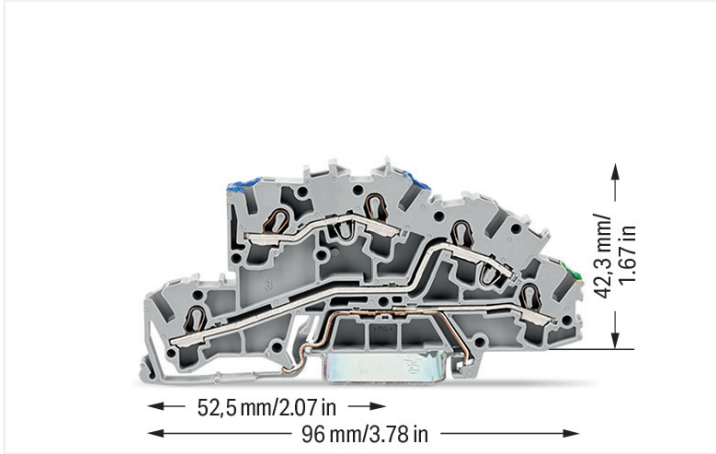

Renk: ■ gri

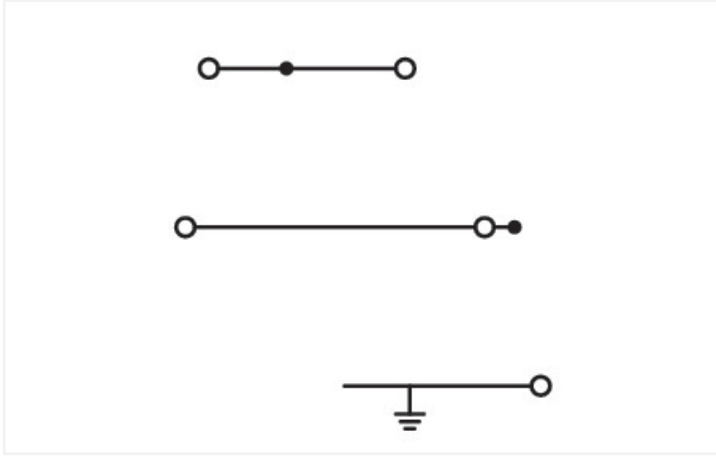

Resime benzer

Elektrik Verisi

1'e göre derecelendirme	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Anma gerilimi	250 V	-	-
Şok gerilimi	4 kV	-	-
Nominal akım	24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	32 A	-	-

Ratings per IEC/EN – Notes

Ratings note	potansiyel-toprak
--------------	-------------------

1'e göre derecelendirme	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Anma gerilimi	400 V	-	-
Şok gerilimi	6 kV	-	-
Nominal akım	24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	32 A	-	-

Power Loss

Power loss, per pole (potential)	0.7661 W
Rated current I _N for specified power loss	24 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Bağlantı verisi

Toplam bağlantı noktası sayısı	5
Toplam potansiyel sayısı	3
Seviye sayısı	3

Connection 1

Bağlantı teknolojisi	İtmeli CAGE CLAMP®
Actuation type	El aleti
Connectable conductor materials	Bakır
Nominal kesit	2,5 mm²
Tek damarlı boyalar	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar, yalıtımlı yüksüklü	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Not (iletken kesiti)	İletken karakteristiğine bağlı olarak, daha küçük enine kesite sahip bir iletken de itmeli sonlandırma yoluyla yerleştirilebilir.
Sıyırma uzunluğu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inches
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inches
Height	96 mm / 3.78 inches
Length from upper-edge of DIN-35 rail	42,3 mm / 1.665 inches

Mekanik Veri

Potential marking	N/L/PE
Montaj tipi	DIN-35 ray
Etiketleme seviyesi	Ortaya/yana etiketleme

Material Data

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Renk	gri
Malzeme grubu	I
İzolasyon malzemesi	Poliamid 66 (PA 66)
UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri	V0
Yangın yükü	0.245 MJ
Ağırlık	16.3 g

Environmental Requirements

Processing temperature	-35 ... +85 °C
Continuous operating temperature	-60 ... +105 °C

Ticari Veri		
Product Group	22 (TOPJOB S)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-25	
eCl@ss 9.0	27-14-11-25	
ETIM 8.0	EC001329	
ETIM 7.0	EC001329	
Pack. unit	50 Adet	
SAP'den ambalaj tipi	Box	
SAP tesis 01'den menşei	DE	
GTIN	4044918925617	
SAP tesis 01'den gümrük tarifi no.	85369010000	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Onaylar / Sertifikalar		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Onay	Standart	Sertifika adı
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828
Onay	Standart	Sertifika adı
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications		
		
Onay	Standart	Sertifika adı
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Dosya indirme	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-7646	

Documentation

Bid Text			
2003-7646	29.04.2019	xml 4.16 KB	↓
2003-7646	29.04.2019	docx 14.92 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 2003-7646	↓	EPLAN Data Portal 2003-7646	↓
		WSCAD Universe 2003-7646	↓
		ZUKEN Portal 2003-7646	↓

1 Uyumlu ürünler

1.1 Gerekli aksesuarlar

1.1.1 Sonlandırma plakası

1.1.1.1 Sonlandırma plakası



Ürün No: 2003-7692

Sonlandırma ve ara plakası; 0,8 mm kalınlık; turuncu

1.2 Opsiyonel aksesuarlar

1.2.1 Araç

1.2.1.1 El aleti



Ürün No: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı; çok renkli



Ürün No: 210-658

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı; köşeli; kısa; çok renkli



Ürün No: 2009-309

El aleti; Uçlar: 3,5 x 0,5 mm ve 2,5 x 0,4 mm; TOPJOB® S montaj klemensleri için



Ürün No: 2009-310

El aleti; Uçlar: 3,5 x 0,5 mm ve 5,5 x 0,8 mm; TOPJOB® S montaj klemensleri için; yeşil

1.2.2 Basma/itme tipi kablo köprüsü**1.2.2.1 Köprü****Ürün No: 2009-414**

Basma/itme tipi kablo köprüsü; 1,5 mm²; yalıtımlı; 110 mm uzunluk; siyah

**Ürün No: 2009-414/000-005**

Basma/itme tipi kablo köprüsü; 1,5 mm²; yalıtımlı; 110 mm uzunluk; siyah

**Ürün No: 2009-416**

Basma/itme tipi kablo köprüsü; 1,5 mm²; yalıtımlı; 250 mm uzunluk; siyah

**Ürün No: 2009-414/000-006**

Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; 110 mm uzunluk; siyah

**Ürün No: 2009-412**

Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; 60 mm uzunluk; siyah

1.2.3 DIN ray**1.2.3.1 Montaj aksesuarları****Ürün No: 210-196**

Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli

**Ürün No: 210-198**

Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli

**Ürün No: 210-197**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli

**Ürün No: 210-114**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli

**Ürün No: 210-118**


Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; gümüş-renkli

**Ürün No: 210-115**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm; gümüş-renkli

**Ürün No: 210-112**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm; gümüş-renkli

**Ürün No: 210-113**

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; gümüş-renkli

1.2.4 Durdurucu izolatör**1.2.4.1 Durdurucu izolatör****Ürün No: 2002-171**

Durdurucu izolatör; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 adet/şerit; açık gri

**Ürün No: 2002-172**

Durdurucu izolatör; 0,75 ... 1 mm²; 5 adet/şerit; koyu gri

1.2.5 Etiketleme**1.2.5.1 Etiket kartı****Ürün No: 248-501/000-017**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

**Ürün No: 248-501**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

**Ürün No: 248-501/000-007**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

**Ürün No: 248-501/000-005**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

**Ürün No: 248-501/000-006**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

**Ürün No: 248-501/000-024**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

**Ürün No: 248-501/000-002**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

**Ürün No: 248-501/000-012**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

**Ürün No: 248-501/000-023**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

**Ürün No: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

**Ürün No: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

**Ürün No: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

1.2.5.1 Etiket kartı

Ürün No: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

Ürün No: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

Ürün No: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

Ürün No: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

Ürün No: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

Ürün No: 793-5501/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

Ürün No: 793-5501

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

Ürün No: 793-5501/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

Ürün No: 793-5501/000-014

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi

Ürün No: 793-5501/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

Ürün No: 793-5501/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

Ürün No: 793-5501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

Ürün No: 793-5501/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

Ürün No: 793-5501/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

Ürün No: 793-5501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

Ürün No: 2009-115/000-017

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

Ürün No: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

Ürün No: 2009-115/000-007

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

Ürün No: 2009-115/000-005

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

Ürün No: 2009-115/000-006

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

Ürün No: 2009-115/000-024

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

Ürün No: 2009-115/000-002

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

Ürün No: 2009-115/000-012

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

Ürün No: 2009-115/000-023

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

1.2.5.2 Etiket şeridi

Ürün No: 2009-110

Etiket şeritleri; Smart Printer için; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

1.2.5.3 Etiket taşıyıcı

Ürün No: 2009-198

Adaptör; gri

1.2.5.4 Grup etiket taşıyıcı

Ürün No: 2009-191

Grup etiket taşıyıcı; gri

Ürün No: 2009-192

Grup etiket taşıyıcı; gri

Ürün No: 2009-193

Grup etiket taşıyıcı; gri

1.2.6 Köprü

1.2.6.1 Köprü



Ürün No: 2002-406/020-000
Delta köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 210-123
Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 210-103
Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; siyah



Ürün No: 2002-480
Kademeli köprü; 10 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-481
Kademeli köprü; 11 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-482
Kademeli köprü; 12 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-473/011-000
Kademeli köprü; 2 yollu; 1'den 3'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-472
Kademeli köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-473
Kademeli köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-475/011-000
Kademeli köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-474
Kademeli köprü; 4 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-475
Kademeli köprü; 5 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-476
Kademeli köprü; 6 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-477
Kademeli köprü; 7 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-478
Kademeli köprü; 8 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-479
Kademeli köprü; 9 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-477/011-000
Kademeli köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-479/011-000
Kademeli köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-481/011-000
Kademeli köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-423
Kesintisiz köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-423/000-005
Kesintisiz köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-423/000-006
Kesintisiz köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-424
Kesintisiz köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-424/000-005
Kesintisiz köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-424/000-006
Kesintisiz köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-400
Kesintisiz köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-410
Köprü; 10 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-410/000-005
Köprü; 10 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-410/000-006
Köprü; 10 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-440
Köprü; 1'den 10'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-433
Köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-434
Köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-435
Köprü; 1'den 5'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-436
Köprü; 1'den 6'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-437
Köprü; 1'den 7'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-438
Köprü; 1'den 8'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-439
Köprü; 1'den 9'a; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-402
Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-402/000-005
Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-402/000-006
Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-403
Köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-403/000-005
Köprü; 3 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-403/000-006
Köprü; 3 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-404
Köprü; 4 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-404/000-005
Köprü; 4 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-404/000-006
Köprü; 4 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-405
Köprü; 5 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-405/000-005
Köprü; 5 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-405/000-006
Köprü; 5 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-406
Köprü; 6 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-406/000-005
Köprü; 6 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-406/000-006
Köprü; 6 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-407
Köprü; 7 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-407/000-005
Köprü; 7 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-407/000-006
Köprü; 7 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-408
Köprü; 8 yollu; yalıtımlı; açık gri

1.2.6.1 Köprü



Ürün No: 2002-408/000-005
Köprü; 8 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-408/000-006
Köprü; 8 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-409
Köprü; 9 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-409/000-005
Köprü; 9 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-409/000-006
Köprü; 9 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-405/011-000
Yıldız köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri

1.2.7 Lock-out

1.2.7.1 Kilitleme kolu



Ürün No: 2003-7300
Kilit; sürgülü bağlantının kapanmasını engeller; Takma tipi; 2003 Serisi için; turuncu

1.2.8 Montaj

1.2.8.1 Cover



Ürün No: 709-156
Kapak; Tip 3; kapaklı taşıyıcı için uygun, tip 3; 1 m uzunluk; şeffaf

1.2.8.2 Cover carrier



Ürün No: 709-169
Kapak taşıyıcı; Tip 3; sabitleme/tespit vidaları ve tırtıllı somun dahil; 279 ila 282 ve 880 Serisi ray klemensler için uygun; 264 Serisi minyatür ray klemensler için uygun; 270 Serisi sensör ve aktüatör klemensleri için uygun; gri

1.2.8.3 Montaj aksesuarları



Ürün No: 2009-305
Bara taşıyıcı; durdurucu işlevli ve ayrılabilir ayırıcı plakalı; DIN 35 ray için; 7,5 mm kalınlık; mavi



Ürün No: 2009-304
Bara taşıyıcı; durdurucu olarak kullanmaya uygun değil; DIN 35 ray için; 1,5 mm kalınlık; mavi

1.2.9 Test ve Ölçüm

1.2.9.1 Test aksesuarları



Ürün No: 2009-174

Test fişi adaptörü; test fişi 4 mm Ø için; TOPJOB® S ray klemensleri test etmek için; gri



Ürün No: 210-136

Test fişi; 2 mm Ø; 500 mm kablolu; kırmızı



Ürün No: 2009-182

Test noktası; maks. 2,5 mm² için; münferit test kabloları 0,08 - 2,5 mm için aletsiz bağlantı; gri

1.2.10 Yüksük

1.2.10.1 Yüksük



Ürün No: 216-241

Yüksük; 0,5 mm² / 20 AWG için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; beyaz



Ürün No: 216-242

Yüksük; 0,75 mm² / 18 AWG için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri



Ürün No: 216-262

Yüksük; 0,75 mm² / 18 AWG için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri



Ürün No: 216-243

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı



Ürün No: 216-263

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı



Ürün No: 216-244

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah



Ürün No: 216-264

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah



Ürün No: 216-246

Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi



Ürün No: 216-266


Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi

Montaj notları

İletken bağlantısı




All conductor types at a glance



Inserting a conductor via push-in termination.


Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.



Inserting a conductor via operating tool.

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.


Birbirine bağlama




Adjacent Jumpers for Continuous Commoning (2002-400)



Commoning two potentials in one single jumper slot via extremely slim staggered jumpers.




Removing a staggered jumper:
Insert the operating tool between the staggered jumpers, then lift up the jumper.



Orient the staggered jumpers' red stripes on the inside.
Insert the staggered jumper and push down until it hits the backstop.

Birbirine bağlama




Orient the staggered jumpers' red stripes on the inside.
Insert the staggered jumper and push down until it hits the backstop.


Test



Bara



Mounting busbars on busbar carriers: Insert busbar ends onto large busbar carriers (2009-305) or onto supply terminal blocks with an integrated busbar carrier.



The busbar transparent cover (Item No. 777-303) protects the busbar against accidental contact and makes it easy to see which terminal blocks are connected to the busbar.