


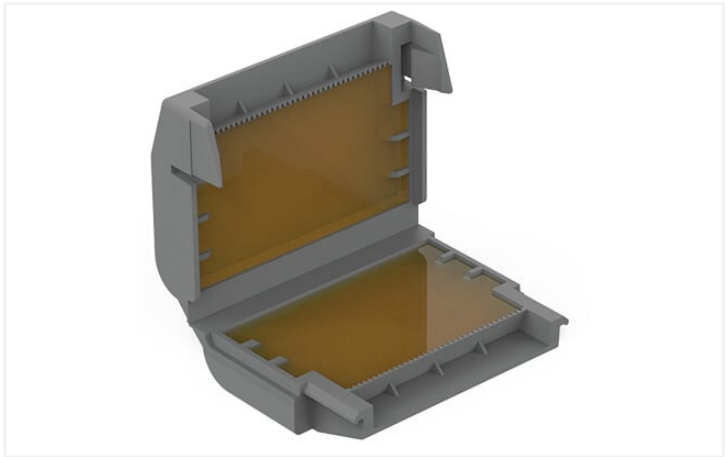

Farbe: ■ grau

Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung
- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen
-
- **Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):**
- Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblisters verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.
- Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblisters ohne Shelf-Ready-Karton.
-
- Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.
-
- **Ihre Vorteile:**
- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Betätigungsart	Verrastung

Geometrische Daten

Breite	49,4 mm / 1.945 inch
Höhe	21,3 mm / 0.839 inch
Tiefe	40,1 mm / 1.579 inch

Mechanische Daten	
Bauform	Größe 2
Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Geeignet	für Verbindungsklemmen 6 mm²

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Brandlast	0 MJ
Gewicht	25,5 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
VPE (UVPE)	36 (3) St.
Ursprungsland	IT
GTIN	4055144097290
Zolltarifnummer	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
	Zulassung	Norm
	Norm	Zertifikatsname
	Zertifikatsname	
VDE	EN 60669	400051938
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut		
	EU-Declaration of Conformity	-
	WAGO GmbH & Co. KG	-
	UK-Declaration of Conformity	-
	WAGO GmbH & Co. KG	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-1432

Dokumentation					
Systembeschreibung			Weitere Informationen		
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf	1157.31 KB	Urkunde	pdf	2520.32 KB
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version	pdf	1191.37 KB	DLG_Pruefbericht_7438	pdf	1625.93 KB

Ausschreibungstext		
207-1432	xml	3.58 KB
207-1432	docx	20.44 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 207-1432

Handhabungshinweise

Montieren

Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

Gelbox schließen.

Verrastung sicher verschließen.

Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.