


Fiche technique | Référence: 2091-1600/002-000


P. déch. de tract. av. curs. de déverr.; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,5 mm; 2 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/2091-1600/002-000>

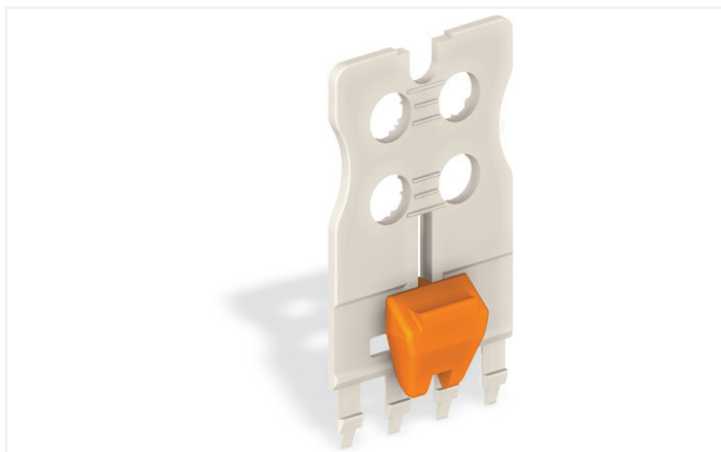

Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

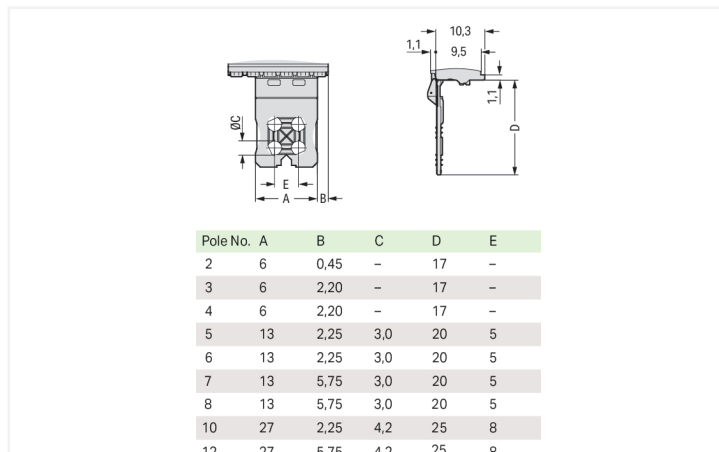

Dimensions en mm

Données géométriques

Pas	3,5 mm / 0.138 inch
Largeur	6 mm

Données mécaniques

Mode de construction	with sliding connector release
----------------------	--------------------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,007 MJ
Poids	0,1 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821437222
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2091-1600/002-000



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019


pdf

2027.26 KB



Indications de manipulation

Décharge de traction



Les plaques de décharge de traction peuvent être montées en usine ou par le client.