




Farbe: ■ kupferfarben

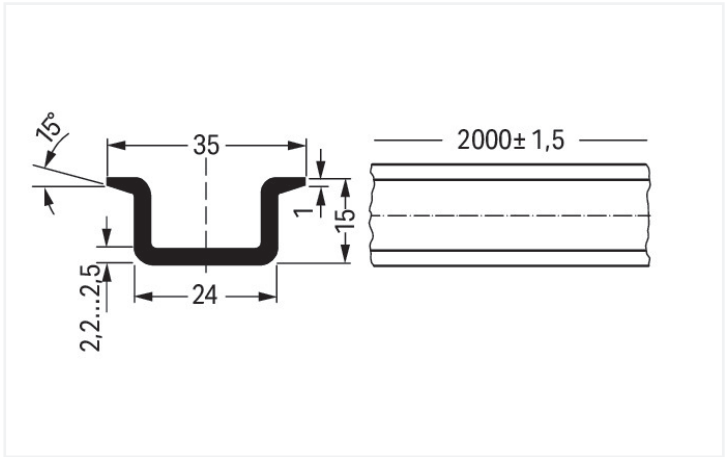

Abmessungen in mm

Geometrische Daten		
Breite		2000 mm / 78.74 inch
Höhe		15 mm / 0.591 inch
Tiefe		35 mm / 1.378 inch

Werkstoffdaten		
Farbe	Farbe	kupferfarben
Brandlast		0 MJ
Gewicht		2075 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0		27-40-06-02
eCl@ss 9.0		27-40-06-02
ETIM 8.0		EC001285
ETIM 7.0		EC001285
VPE (UVPE)		10 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		IT
GTIN		4017332277167
Zolltarifnummer		74071000000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-198 

Dokumentation

Ausschreibungstext			
210-198	19.02.2019	xml 2.64 KB	
210-198	31.08.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
210-198 

CAE Daten

EPLAN Data Portal
210-198 

WSCAD Universe
210-198 

ZUKEN Portal 210-198 

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm;
weiß



Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm;
weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-137
Montageadapter; als Endklammer ver-
wendbar; 6,5 mm breit; grau



Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm
breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x
7,5; grau



Art-Nr.: 249-197
Schraubenlose Endklammer; 14 mm
breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x
7,5; grau



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Handhabungshinweise

Tragschiene	Bestell- nr.	Strom [A]	entspr. mm² Cu
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl)			
gelocht	210-112	76	16
ungelocht	210-113	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Stahl)			
1,5 mm dick	210-114	125	35
2,3 mm dick	210-118	125	35
Tragschiene 35 x 7,5 (Alu)			
gelocht	210-196	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Cu)			
2,3 mm dick	210-198	309	150
Strom bezogen auf Schienen mit 1m-Länge			

Es ist üblich, genormte Tragschienen als Schutzleiter-Sammelschienen einzusetzen. Dabei sind maximale Strombelastbarkeiten zu beachten.
Stahltragschienen sind gemäß EN 60947-7-2 [VDE 0611, Teil 3] nicht für PEN-Anwendungen einsetzbar (PEN = Schutz- und Neutralleiter).