


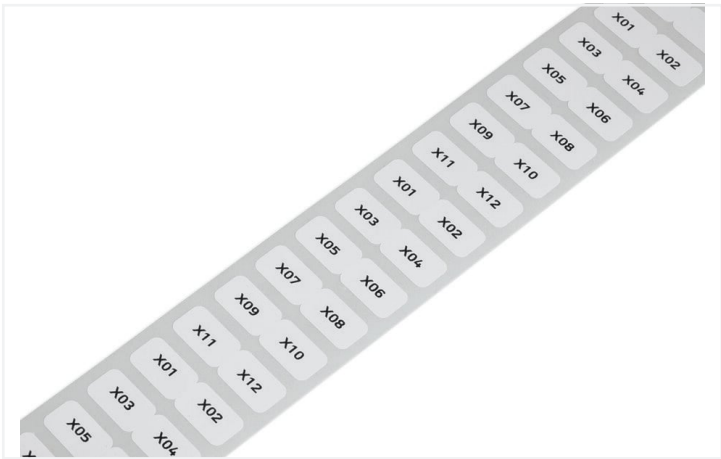

Farbe: ■ gelb Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	3.000 Etiketten/Rolle; 2 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Tiefe	0,06 mm
Beschriftungsfläche	9 x 15 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	138,9 g
Brandlast	0 MJ



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821632689
Zolltarifnummer	39199080888

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
210-806/000-002

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

210-805 Handhabungshinweis zum Druckmaterial128.08.2020pdf1304.69 KB

↓

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial