


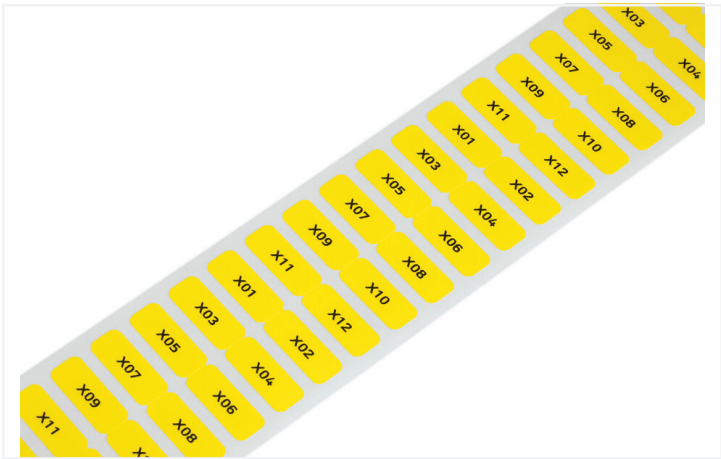

Farbe: gelb Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	3.000 Etiketten/Rolle; 2 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Tiefe	0,06 mm
Beschriftungsfläche	8 x 20 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	164 g
Brandlast	0 MJ



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821632696
Zolltarifnummer	39199080888

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 210-807/000-002	

Dokumentation	
Betriebsanleitung	
210-805 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	128.08.2020pdf1304.69 KB

1 Passende Produkte	
1.1 Optionales Zubehör	
1.1.1 Beschriftung	
1.1.1.1 Beschriftungsgeräte	



Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial