


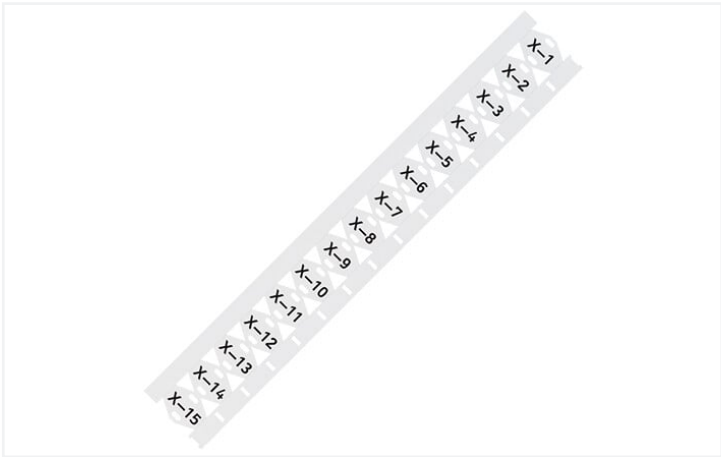

Farbe: weiß

Technische Daten		
Markierverfahren	Thermotransfer	
Aufdruck	unbedruckt	
Lieferform	Rolle	
Aufbau der Lieferform	500 Stück/Rolle; 1 Bahn	
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)	

Geometrische Daten	
Höhe	20 mm
Breite	25 mm
Tiefe	0,17 mm
Beschriftungsfläche	25 x 11 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Befestigung mit Kabelbindern
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	129,5 g
Brandlast	0 MJ



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-40 ... +150 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0		27-40-04-01
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 8.0		EC001530
ETIM 7.0		EC001530
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821688648
Zolltarifnummer		39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 211-835	

Dokumentation

Betriebsanleitung			
211-835 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1375.41 KB	

1 Passende Produkte

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial