


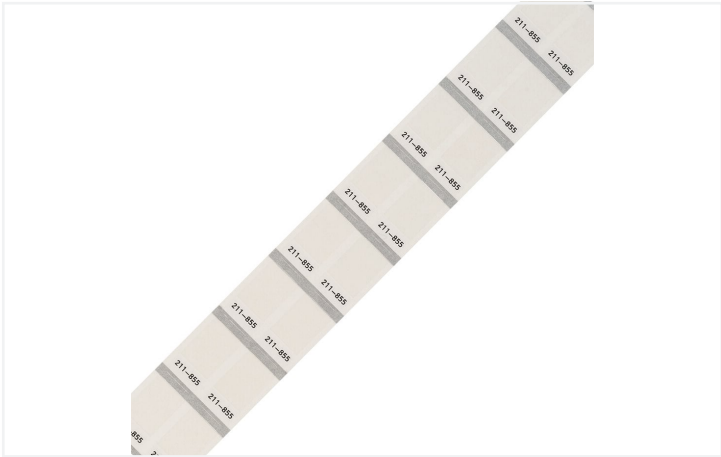

Farbe: weiß

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	1.000 Stück/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Tiefe	0,12 mm
Beschriftungsfläche	9 x 18 mm
Durchmesser der Mantelleitung	4 ... 9 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Umwickeln
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5014

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyvinylchlorid
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	129,6 g
Brandlast	0 MJ



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-30 ... +120 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0		27-40-04-01
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 8.0		EC001530
ETIM 7.0		EC001530
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821656852
Zolltarifnummer		39191080888

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 211-855	

Dokumentation

Betriebsanleitung			
211-856 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1155.47 KB	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

Handhabungshinweise


Beschriften



Bedrucktes Etikett von Bogen oder Rolle trennen.



Bedrucktes Etikett um zu kennzeichnende Ader oder Kabel wickeln.



Die transparente Laminierung schützt die Beschriftung.