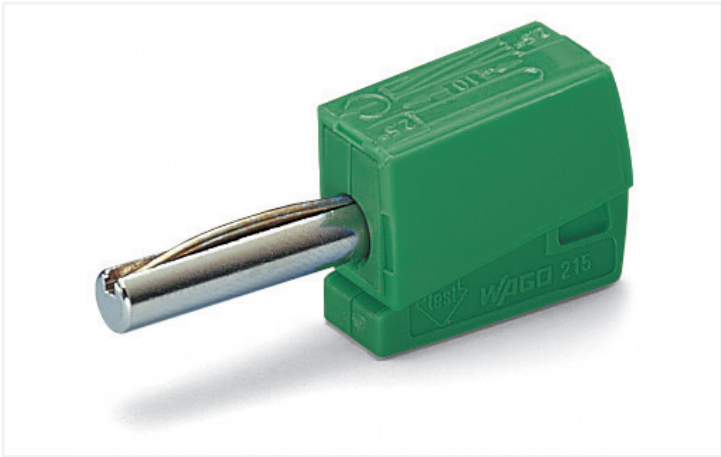
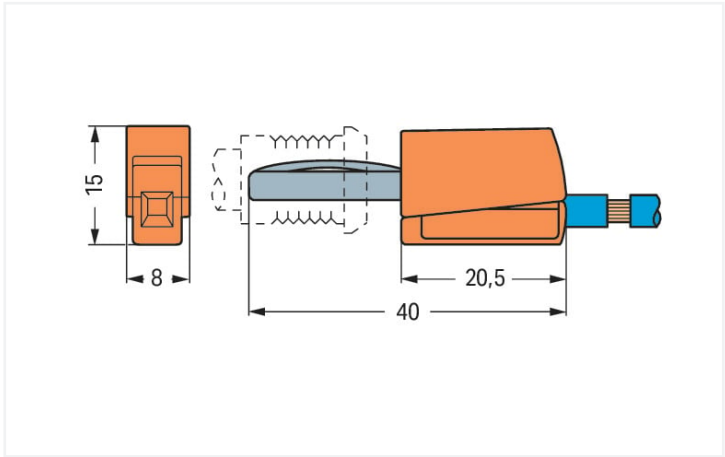




Farbe: ■ grün



Abmessungen in mm

Technische Daten	
Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	20 A
Prüfspannung	42 V

Anschlussdaten	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Klemmstellen	1
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Geometrische Daten	
Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	40 mm / 1.575 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	grün
Brandlast	0,04 MJ
Gewicht	3,9 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	2 (Zubehör)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-13	
eCl@ss 9.0	27-44-03-13	
ETIM 8.0	EC002255	
ETIM 7.0	EC002255	
VPE (UVPE)	50 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4045454293505	
Zolltarifnummer	85366990990	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	fad4b759-fd8c-44c0-a40c-b8aa0ccbe4bf	
SCIP notification number (Belgium)	9c65cdbc-51a7-4ed6-8be1-b312c2933b8f	
SCIP notification number (Bulgaria)	a7b3249d-e131-483d-b5fb-9f57b556a9e6	
SCIP notification number (Czech Republic)	e928e70b-9d5a-4b1e-b660-235d73eaa846	
SCIP notification number (Denmark)	86c14974-5f08-4cab-af47-cb7fa7bc96de	
SCIP notification number (Finland)	c7929fdf-f997-4ee1-8dd6-34d17f845baf	
SCIP notification number (France)	a671efa4-196e-42c3-a8d2-13515cae40dd	
SCIP notification number (Germany)	f22d61d1-462f-4eae-bae6-68ce4cc3b654	
SCIP notification number (Hungary)	3ce963ef-b458-4a57-a3fd-a3c2516d32a7	
SCIP notification number (Italy)	e9407dcc-a252-4282-873b-3a2d1b31a2e5	
SCIP notification number (Netherlands)	b007cdbd-c168-4c36-96dc-b332a47431b0	
SCIP notification number (Poland)	bc2a05f4-8aac-4cee-be5d-058153665070	
SCIP notification number (Romania)	7ef0b180-1132-4895-8d93-d69a01beb337	
SCIP notification number (Sweden)	7c6f76cf-fda7-4e81-a2ff-7d22c2312575	

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-411

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
215-411	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-411	19.09.2017	doc 25.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 215-411


CAE Daten
EPLAN Data Portal 215-411

WSCAD Universe 215-411



Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

Prüfen



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (Bestellnr. 209-170)