


Datenblatt | Artikelnummer: 221-2515

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 5-fach; für Durchgangverbinder mit Hebel; mit Rastfuß; grau

<https://www.wago.com/221-2515>



Farbe: ■ grau

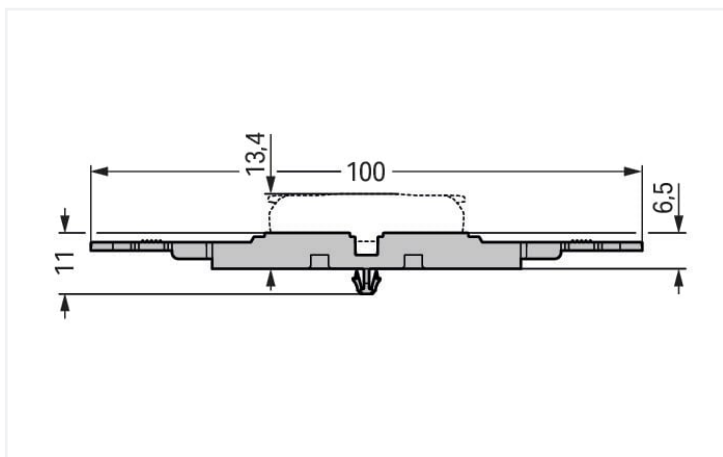

Geometrische Daten	
Breite	47,8 mm / 1.882 inch
Höhe	11,03 mm / 0.434 inch
Höhe ab Oberfläche	6,5 mm / 0.256 inch
Tiefe	100 mm / 3.937 inch
Bohrlochdurchmesser für Rastfuß mit Toleranz	3,5 mm

Mechanische Daten	
Bauform	5-fach
Befestigungsart	Rastfuß

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,307 MJ
Gewicht	10,2 g

Kaufmännische Daten	
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	25 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966119916
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-2515	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 221-2515	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 221-2515	↓

ZUKEN Portal 221-2515	↓
-----------------------	-------------------

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119

Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120



Art-Nr.: 209-123

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120


Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise

Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.




Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

Zugentlastung



3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com