


karta katalogowa | nr katalogowy: 2273-500  
adapter montażowy; do złączek 1- i 2-rzędowych; seria 2273; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy

<https://www.wago.com/2273-500>

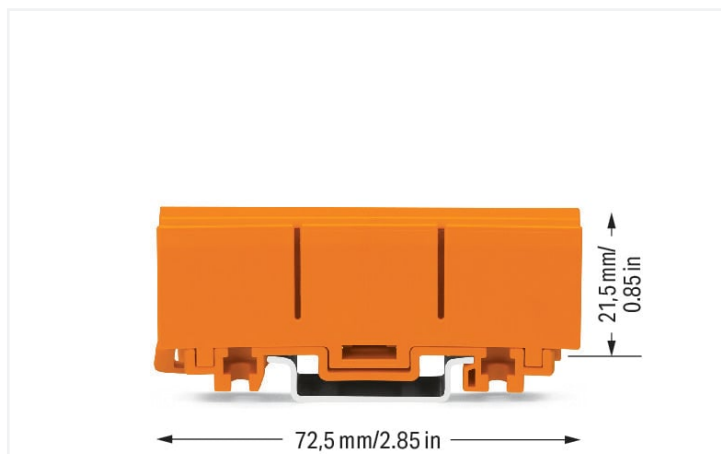

kolor: ■ pomarańczowy

### Wskazówki

wskazówka	Dzięki zastosowaniu adaptera, na niewielkiej przestrzeni można podłączyć nawet do 24 przewodów, co dotychczas było możliwe jedynie przy zastosowaniu złączek listwowych. Zalety proponowanego rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"><li>• łatwy i szybki montaż: zatrzaskowy na szynie TS 35 lub za pomocą śrub</li><li>• co najmniej trzy złączki 2,5 mm<sup>2</sup> z serii 2273 w jednym adapterze</li><li>• łatwy demontaż złączek z adaptera</li><li>• miejsce na opis złączek nieścieralnym pisakiem lub na samoprzylepny pasek oznacnikowy</li></ul>
-----------	--

### Wymiary

szerokość	18,5 mm / 0.728 in
wysokość	72,5 mm / 2.854 in

### Dane mechaniczne

sposób montażu	szyna montażowa TS 35 mocowanie śrubowe
odpowiedni	do złączek jedno- i dwużyłowych z serii 2273

### Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	<a href="#">patrz tutaj</a>
kolor	pomarańczowy
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,31 MJ
masa	10,7 g

**Dane handlowe**

Product Group	7 (Technika instalacji)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
szt./opak.	50 (10) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821101871
numer taryfy celnej	39269097900

**Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
-----------------------------------	-------------------------



**Aprobaty/certyfikaty****Approvals for marine applications**

aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T





**Do pobrania****Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2273-500

**Dokumentacja****Bid Text**

2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	
ausschreiben.de 2273-500			

## Dane CAD/CAE

Dane CAD	CAE data
2D/3D Models 2273-500 	EPLAN Data Portal 2273-500 
	WSCAD Universe 2273-500 
	ZUKEN Portal 2273-500 

## 1 powiązane produkty

## 1.1 opcjonalne akcesoria

## 1.1.1 system oznaczania


## 1.1.1.1 pasek oznacznikowy



nr kat.: 210-834


pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

## Wskazówki dotyczące obsługi



Adapter montażowy przeznaczony jest do złączek o obu wysokościach.

Przy pomocy przyrządu montażowego (klinga 5,5 mm) odryglować zatrzask i przekręcając przyrząd rozsunąć ścianki adaptera do żądanej szerokości.



Adapter montażowy można stosować przy obu szerokościach złączek, w tym celu przy pomocy przyrządu montażowego 5,5 mm odryglować zatrzask i przekręcając przyrząd rozsunąć ścianki adaptera do żądanej szerokości.

Adapter montażowy przeznaczony jest do złączek o obu szerokościach.