




Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

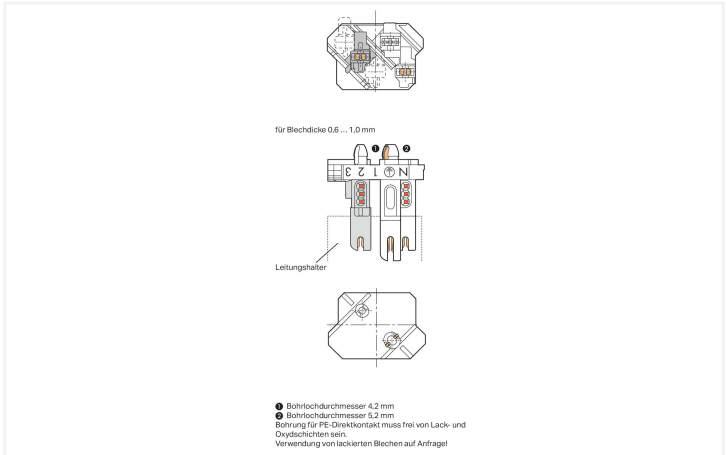

Abmessungen in mm
1) Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
2) Bohrlochdurchmesser 5,2 mm
Bohrung für PE-Direktkontakt muss frei von Lack- und Oxydschichten sein.
Verwendung von lackierten Blechen auf Anfrage.

- Flexibles, bedarfsgerechtes Steckverbindersystem durch Baukastensystem, 5- bis 11-polig
- Nachträgliche Systemerweiterung möglich
- Geringe Baugröße

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	-	500 V	-
Bemessungsstoßspannung	-	4 kV	-
Bemessungsstrom	-	6 A	-

Anschlussdaten

Anzahl Anschlusstypen	1
Anschluss 1	
Abisolierlänge	8 mm / 0.31 inch
Polzahl	4

Geometrische Daten

Breite	32 mm / 1.26 inch
Höhe ab Oberfläche	34 mm / 1.339 inch
Tiefe	32 mm / 1.26 inch

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Elektrolytkupfer (E _{Cu})
Kontaktoberfläche	Zinn
Brandlast	0,279 MJ
Gewicht	7,7 g

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbeständigkeit	105 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	PL
GTIN	4044918499552
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309



Downloads			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 267-124			

Dokumentation			
Weitere Informationen			
Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3566.70 KB	

CAD/CAE-Daten			
CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 267-124		EPLAN Data Portal 267-124	
		ZUKEN Portal 267-124	