

Datenblatt | Artikelnummer: 709-581

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CA-GE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau



<https://www.wago.com/709-581>



Farbe: ■ lichtgrau



WAGO 709-581
250V~ 16A
2,5mm² CE
9-10mm




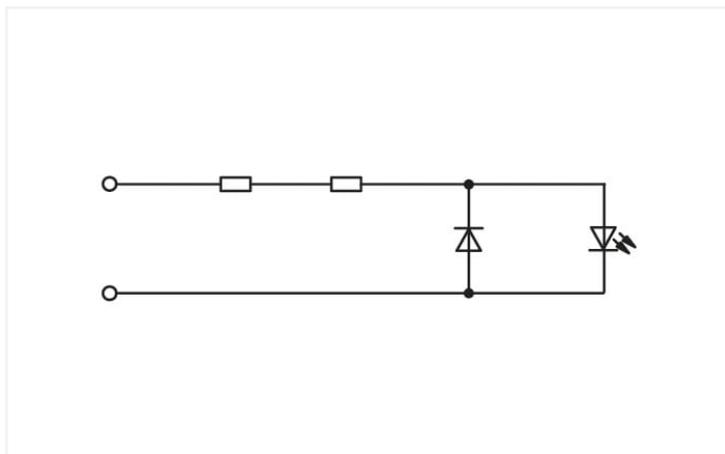


Abbildung ähnlich

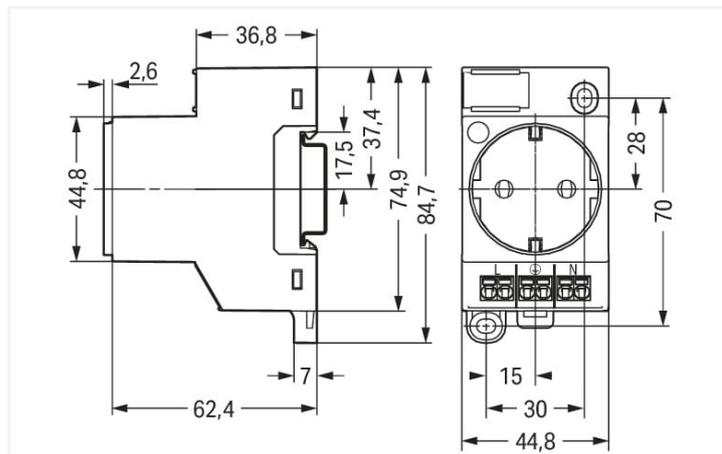

Abmessungen in mm

Hinweise

| | |
|----------------------|--|
| Sicherheitshinweis | Installation erfordert Elektrofachkraft. |
| Sicherheitshinweis 2 | Während der Isolationswiderstandsprüfung sind die aktiven Leiter miteinander zu verbinden. Die integrierte Betriebsanzeige in der Schaltschrank-Steckdose ist vor transienten Überspannungen zu schützen. Der Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen ist zu beachten. |

Technische Daten

| | |
|----------------|----------------|
| Anzahl Teilung | 3 -fach |
| Montageart | Tragschiene 35 |

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Verlustleistung P_v , Hinweis | LED-Statusanzeige und Übergangswiderstand |
| Verlustleistung P_v , max. | 1,8 W |
| Bemessungsstrom | 16 A |

Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschluss technik | Push-in CAGE CLAMP® |
| Abisolierlänge | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch |
| Eindrähtiger Leiter | 0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter | 0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 2,5 mm ² / 14 AWG |
| Mehrdrähtiger Leiter | 0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG |

Geometrische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite | 45 mm / 1.772 inch |
| Höhe | 65 mm / 2.559 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 59,8 mm / 2.354 inch |
| Höhe ab Oberfläche | 65 mm / 2.559 inch |
| Tiefe | 84,7 mm / 3.335 inch |

Werkstoffdaten

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse | Polyamid (PA66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0 MJ |
| Kontaktwerkstoff | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Sn |
| Klemmfederwerkstoff | Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) |
| Gewicht | 81,6 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-23-05 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-23-05 |
| ETIM 9.0 | EC001663 |
| ETIM 8.0 | EC001663 |
| VPE (UVPE) | 1 St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | BG |
| GTIN | 4055143721295 |
| Zolltarifnummer | 85366990990 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Verarbeitungstemperatur min. | -35 °C |
| Dauergebrauchstemperatur von | -35 °C |
| Dauergebrauchstemperatur bis | 85 °C |
| Dauergebrauchstemperatur | -35 ... +85 °C |

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen **Konformitäts- und Herstellererklärungen**



| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|--|------|------------------------|
| VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | - | 40047680 (IEC 60884-1) |

| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|--|------|-----------------|
| EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG | - | - |

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

| | |
|--|---|
| Environmental Product Compliance 709-581 | ↓ |
|--|---|

Dokumentation

Ausschreibungstext

| 709-581 | 19.02.2019 | xml 4.14 KB | ↓ |
|---------|------------|------------------|---|
| 709-581 | 26.11.2018 | docx 16.35 KB | ↓ |

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

| | |
|--------------------------|---|
| 2D/3D Modelle 709-581 | ↓ |
|--------------------------|---|

CAE Daten

| | |
|------------------------------|---|
| EPLAN Data Portal 709-581 | ↓ |
| WSCAD Universe 709-581 | ↓ |
| ZUKEN Portal 709-581 | ↓ |

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-5501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 793-5501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 793-5501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

Art-Nr.: 793-5501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

Art-Nr.: 793-5501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

Art-Nr.: 793-5501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

Art-Nr.: 793-5501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-5501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 793-501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 793-501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

Art-Nr.: 793-501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

Art-Nr.: 793-501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

Art-Nr.: 793-501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

Art-Nr.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

Art-Nr.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

Art-Nr.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Handhabungshinweise

