




Farbe: ■ dunkelgrau

Abbildung ähnlich

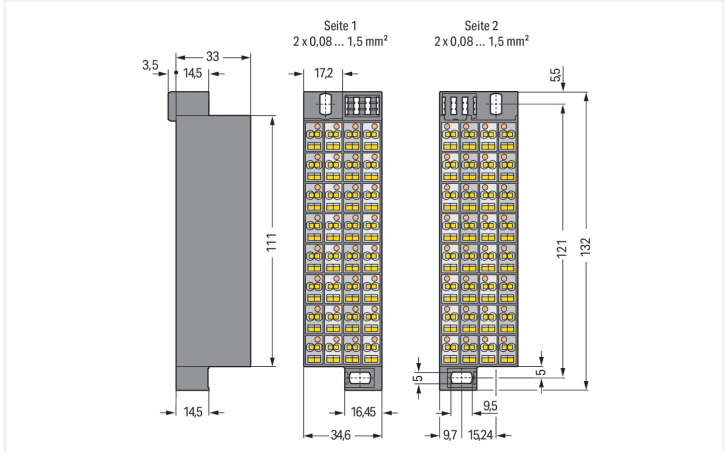

Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) Δ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschluss 1		Anschluss 2	
Anschlusstyp 1	Seite 1	Anschlusstyp 2	Seite 2
Anschluss technik	CAGE CLAMP®	Anzahl Anschlussstellen 2	2
Anzahl Anschlussstellen	2	Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug	Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer		
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG		
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG		
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch		
Polzahl	32		
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung		

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten		
Aufdruck		33 ... 64
Bauform		schmale Bauform

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		dunkelgrau
Kammerfarbe		grau/weiß
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		2,737 MJ
Gewicht		148,3 g

Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 8.0		EC001604
ETIM 7.0		EC001604
VPE (UVPE)		24 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4044918456395
Zolltarifnummer		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate																	
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen															
 <table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>CCA DEKRA Certification B.V.</td><td>EN 60998</td><td>NTR NL-7623</td></tr><tr><td>CSA CSA Group</td><td>C22.2 No. 158</td><td>1101143</td></tr><tr><td>KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.</td><td>EN 60998</td><td>71-100850</td></tr><tr><td>UL UL International Germany GmbH</td><td>UL 1059</td><td>E45172</td></tr></table>			Zulassung	Norm	Zertifikatsname	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623	CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Zulassung	Norm	Zertifikatsname															
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623															
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143															
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850															
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172															
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-						
Zulassung	Norm	Zertifikatsname															
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-															
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-															



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-322

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-322	19.02.2019	xml 3.44 KB	↓
726-322	21.02.2019	docx 14.62 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
726-322

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal
726-322

↓

WSCAD Universe
726-322

↓

ZUKEN Portal 726-322

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse



Art-Nr.: 216-202

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau

Art-Nr.: 216-123

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben

1.1.2 Anschlusselement

1.1.2.1 Potentialklemme

Art-Nr.: 726-904

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an Befestigungselement; isoliert; mit CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau

Art-Nr.: 726-903

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an Befestigungselement; mit Kontakt zur Befestigungsauflage; mit CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; weiß

1.1.3 Beschriftung

1.1.3.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-5502
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 1 ... 10 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm;
Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5566
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 1 ... 50 (2x); dehnbar 5 - 5,2 mm;
Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5500/793-035
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; X (100x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



1.1.3.3 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; weiß

1.1.4 Brücken

1.1.4.1 Brücken



Art-Nr.: 709-107
Drahtkettenbrücken; 0,5 mm²; isoliert; grau

1.1.5 Isolierungsstopp

1.1.5.1 Isolierstopp



Art-Nr.: 726-901
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14
mm² "f"); 4 x 3 Stück / Strang; weiß



Art-Nr.: 726-907
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm² "e+f"; 4 x
3 Stück / Strang; dunkelgrau



Art-Nr.: 726-906
Isolierungsstopp; 0,25 mm² "e"; 0,14 -
0,25 mm² "f"; 4 x 3 Stück / Strang; licht-
grau

1.1.6 Werkzeug


1.1.6.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft

Handhabungshinweise

Leiter anschließen




	max. Leiterquerschnitt (mm²) ohne Aderendhülse	max. Leiterquerschnitt (mm²) mit Aderendhülse	
		mit Kunststoffkragen	ohne Kunststoffkragen
Seite 2	1,5	Besteller / Farbe 216-202/ grau	1
		216-202/ grau	1
Seite 1	1,5	216-202/ grau	1
		216-103	1
Seite 2	2,5	216-204/ schwarz	1,5
		216-104	1,5
Seite 1	1,5	216-202/ grau	1
		216-103	1

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Aderendhülsen anschließen.

Aderendhülsen


Leiter anschließen



Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Rangierwaben einsetzen.

Isolierungsstopp montiert.


Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen




Montagebeispiel
Rangierwaben im Gestellrahmen



Montagebeispiel
Rangierwaben im 19"-Gestell

Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Be-
druckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit
WMB-Beschriftungssystem