


Datenblatt | Artikelnummer: 726-325

Rangierwabe; 32-polig; Aufdruck 1-32; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht; für 19"-Gestelle; 180° gedreht; 1,50 mm²; dunkelgrau

<https://www.wago.com/726-325>



Farbe: ■ dunkelgrau

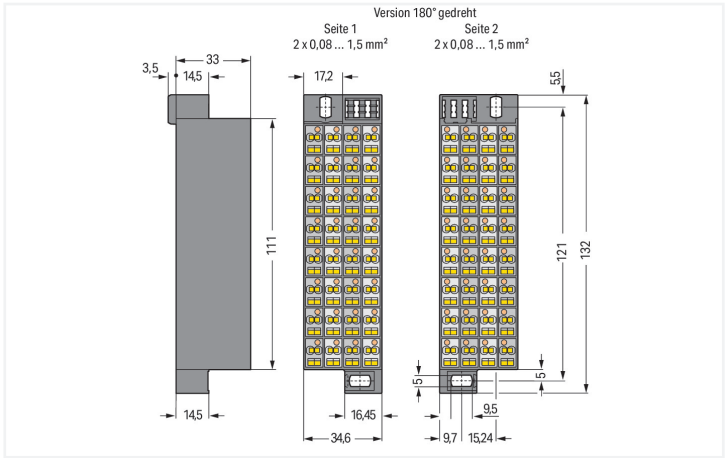

Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Polzahl	32
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschluss 2	
Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen 2	2
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG

Geometrische Daten		
Breite		34,6 mm / 1.362 inch
Höhe		132 mm / 5.197 inch
Tiefe		36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten		
Aufdruck		1 ... 32
Bauform		schmale Bauform

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		dunkelgrau
Kammerfarbe		grau/weiß
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		2,737 MJ
Gewicht		148,3 g

Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 8.0		EC001604
ETIM 7.0		EC001604
VPE (UVPE)		24 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4044918456081
Zolltarifnummer		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate																	
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen															
 <table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>CCA DEKRA Certification B.V.</td><td>EN 60998</td><td>NTR NL-7623</td></tr><tr><td>CSA CSA Group</td><td>C22.2 No. 158</td><td>1101143</td></tr><tr><td>KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.</td><td>EN 60998</td><td>71-100850</td></tr><tr><td>UL UL International Germany GmbH</td><td>UL 1059</td><td>E45172</td></tr></table>			Zulassung	Norm	Zertifikatsname	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623	CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Zulassung	Norm	Zertifikatsname															
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623															
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143															
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850															
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172															
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-						
Zulassung	Norm	Zertifikatsname															
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-															
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-															

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-325



Dokumentation

Ausschreibungstext			
726-325	19.02.2019	xml 3.47 KB	
726-325	21.02.2019	docx 14.91 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 726-325



WSCAD Universe 726-325



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse









Art-Nr.: 216-202
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau

Art-Nr.: 216-123
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben

Art-Nr.: 216-204
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz

Art-Nr.: 216-104
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben

1.1.2 Anschlusselement

1.1.2.1 Potentialklemme





Art-Nr.: 726-904
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an Befestigungselement; isoliert; mit CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau

Art-Nr.: 726-903
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an Befestigungselement; mit Kontakt zur Befestigungsaufgabe; mit CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; weiß

1.1.3.2 Beschriftungsschild



1.1.4.1 Brücker



Drahtkettenbrücker; 0,5 mm²; isoliert; grau

1.1.5.1 Isolierstopp



Isolierungsstopp; 0,25 mm² "e"; 0,14 - 0,25 mm² "f"; 4 x 3 Stück / Strang; lichtgrau

1.1.6 Werkzeug


1.1.6.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



	max. Leiterquerschnitt (mm²) ohne Aderendhülse	max. Leiterquerschnitt (mm²) mit Aderendhülse	
		mit Kunststoffkragen	ohne Kunststoffkragen
Seite 2	1,5	Bestellnr./Farbe 216-202/ grau	1 Bestellnr. 216-103
		216-202/ grau	1 216-103
Seite 1	1,5	216-202/ grau	1 216-103
		216-202/ grau	1 216-103
Seite 2	2,5	216-204/ schwarz	1,5 216-104
		216-202/ grau	1 216-103
Seite 1	1,5	216-202/ grau	1 216-103
		216-202/ grau	1 216-103

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Aderendhülsen anschließen.

Aderendhülsen


Leiter anschließen



Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Rangierwaben einsetzen.

Isolierungsstopp montiert.


Prüfen




Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen




Montagebeispiel
Rangierwaben im Gestellrahmen



Montagebeispiel
Rangierwaben im 19"-Gestell

Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Be-
druckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit
WMB-Beschriftungssystem