



Datenblatt | Artikelnummer: 726-602

Potentialblock; Aufdruck 1-24; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Kammerfarbe einheitlich grau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; Schmale Bauform; 2,50 mm²; dunkelgrau

<https://www.wago.com/726-602>

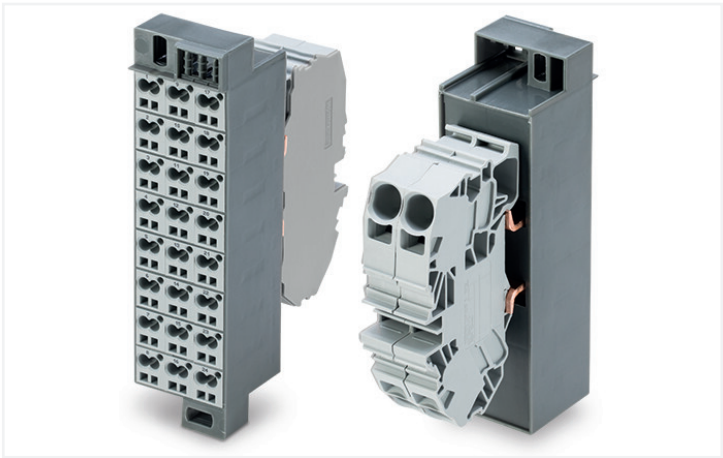

Farbe: ■ dunkelgrau

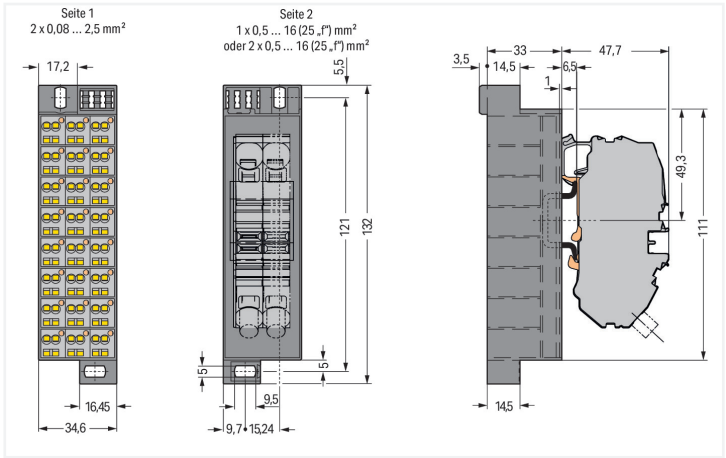

Abmessungen in mm
Abmessungen in mm
Potentialblöcke – schmale Bauform, für 19"-Gestelle

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsstrom	24 A

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 2	
Bemessungsstrom 2	76 A

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschluss 2	
Anschlusstyp 2	Seite 2
Anschlussstechnik 2	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen 2	2
Eindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Abisolierlänge 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	84,2 mm / 3.315 inch



Mechanische Daten	
Aufdruck	1 ... 24
Bauform	schmale Bauform

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	2,129 MJ
Gewicht	250,6 g

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143628679
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	593381f8-6709-4597-927f-664d942e848a
SCIP notification number (Belgium)	cf2bfc66-b037-41b9-9e70-090b6820172e
SCIP notification number (Bulgaria)	70fae80a-e9e0-428e-96e9-29f389b6bbea
SCIP notification number (Czech Republic)	4f480e19-c15b-4891-8eb3-f79a5369be3e
SCIP notification number (Denmark)	a7a82f7a-4a62-4250-a088-7bfcbcb539a63
SCIP notification number (Finland)	cbb46461-7746-463c-9a24-91c948fc473c
SCIP notification number (France)	a41be08e-94df-4ab3-a115-52f585af4faa
SCIP notification number (Germany)	4640b624-d311-430f-b3d3-0bcf8c4ba8ad
SCIP notification number (Hungary)	b130ecae-eb4d-4f40-8e01-6ce26c8c9bd5
SCIP notification number (Italy)	ecfa8c4d-52e4-4975-a997-4e565d879b40
SCIP notification number (Netherlands)	6821cb6d-a76f-4483-942a-fbfa5d61b1
SCIP notification number (Poland)	a6e33e87-a507-4643-8164-ce0cea251681
SCIP notification number (Romania)	659560ac-4622-40c2-9aa2-eb3aaa1d2643
SCIP notification number (Sweden)	fa297233-ef35-494f-9401-9da91da982af



Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 726-602



Dokumentation

Ausschreibungstext
726-602
19.02.2019
xml 3.43 KB
726-602
21.02.2019
docx 14.72 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 726-602



CAE Daten
EPLAN Data Portal 726-602
WSCAD Universe 726-602
ZUKEN Portal 726-602





1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.3 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 709-107
Drahtkettenbrücken; 0,5 mm²; isoliert; grau

1.1.3 Klemmen


1.1.3.1 Einspeiseklemme



Art-Nr.: 2016-7611
Ersatzzeinspeiseklemme; 16 mm²; 12 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau

Handhabungshinweise


Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719),
Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.


Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3
mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt
zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angeras-
tetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung
zum Montagerahmen

Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Be-
druckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit
WMB-Beschriftungssystem