



Datenblatt | Artikelnummer: 726-611

Potentialblock; Aufdruck 1-24; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; Kammerfarbe einheitlich weiß; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; Schmale Bauform; 2,50 mm²; dunkelgrau

<https://www.wago.com/726-611>

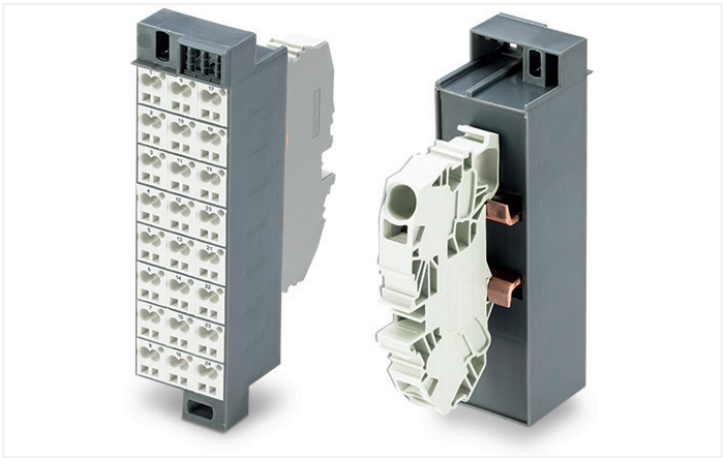

Farbe: ■ dunkelgrau

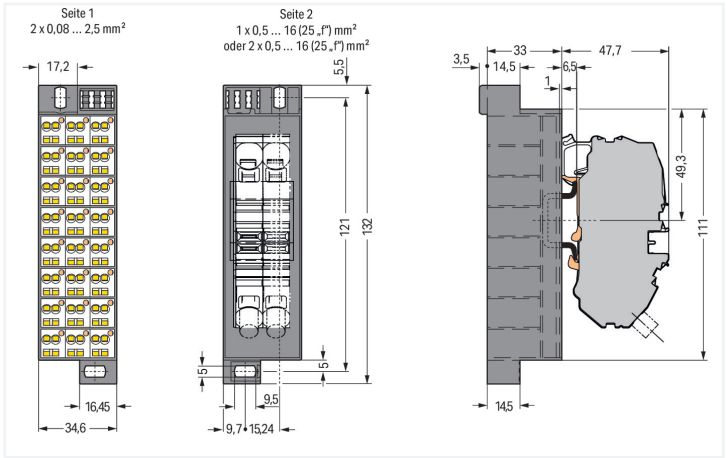

Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsstrom	24 A

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 2	
Bemessungsstrom 2	76 A

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Anschlussstyp 1	Seite 1
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschluss 2	
Anschlussstyp 2	Seite 2
Anschluss technik 2	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen 2	1
Eindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Abisolierlänge 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	84,2 mm / 3.315 inch



Mechanische Daten		
Aufdruck		1 ... 24
Bauform		schmale Bauform

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		dunkelgrau
Kammerfarbe		weiß
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		1,615 MJ
Gewicht		207,1 g

Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 8.0		EC001604
ETIM 7.0		EC001604
VPE (UVPE)		10 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4055143628686
Zolltarifnummer		85369010000

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)		9aadf603-7bb9-4fb1-a8bf-93bd22dc6405
SCIP notification number (Belgium)		44dd554a-0278-4a93-8860-795d5f7bd744
SCIP notification number (Bulgaria)		d651c9e0-5f72-4f95-ace1-482e30246d19
SCIP notification number (Czech Republic)		2cfdbe9f-c939-4b89-ac69-37ff9a45c46b
SCIP notification number (Denmark)		1c90fdde-c176-49e7-9a62-6c88ec99de51
SCIP notification number (Finland)		49569889-1f28-4c00-9bdd-d648fd9e7775
SCIP notification number (France)		4b50675b-69de-4ce5-b162-d5a1e894365b
SCIP notification number (Germany)		8c125006-be64-4bd4-b5dc-70f114ec1ec9
SCIP notification number (Hungary)		4b20481c-ff01-4fda-8a60-a22c3a7b5832
SCIP notification number (Italy)		2f05ef48-495c-4efe-825f-5bae7ca937b2
SCIP notification number (Netherlands)		887f3ae1-7d0b-4a5a-9d1e-b9453c26e931
SCIP notification number (Poland)		93ebb5fb-6be1-4d80-b100-9187a7daa109
SCIP notification number (Romania)		6627e259-bfa7-43dd-a1ef-e4e06c11eb1f
SCIP notification number (Sweden)		74bca7c2-4142-4523-8d49-60f57f625457

Zulassungen / Zertifikate											
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen									
											
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623									
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850									
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-611

↓

Dokumentation			
Weitere Informationen		Ausschreibungstext	
Technischer Anhang	pdf 2263.03 KB	726-611	19.02.2019
		xml	3.43 KB
		726-611	21.02.2019
		docx	14.75 KB

CAD/CAE-Daten	
CAE Daten	
EPLAN Data Portal 726-611	↓
WSCAD Universe 726-611	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.3 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 709-107
Drahtkettenbrücken; 0,5 mm²; isoliert; grau

1.1.3 Klemmen


1.1.3.1 Einspeiseklemme



Art-Nr.: 2016-7608
Ersatzzeinspeiseklemme; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; weiß

Handhabungshinweise


Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719),
Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.


Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3
mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt
zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angeras-
tetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung
zum Montagerahmen

Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Be-
druckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit
WMB-Beschriftungssystem