


## Datenblatt | Artikelnummer: 726-622


Potentialblock; Aufdruck 1-24; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Kammerfarbe einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; Schmale Bauform; 2,50 mm<sup>2</sup>; dunkelgrau



<https://www.wago.com/726-622>

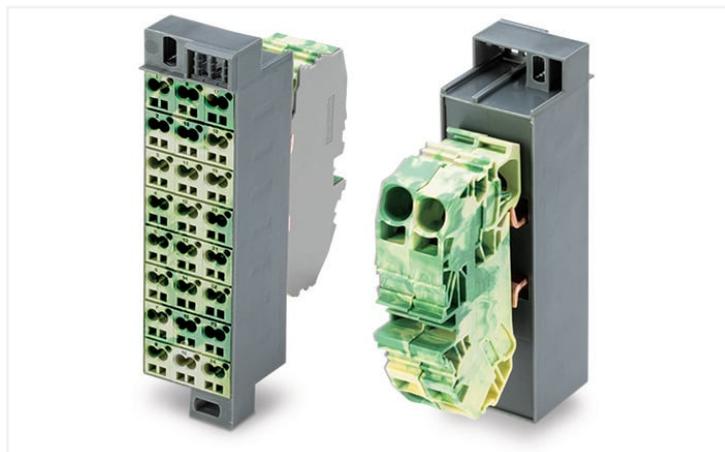

Farbe: ■ dunkelgrau

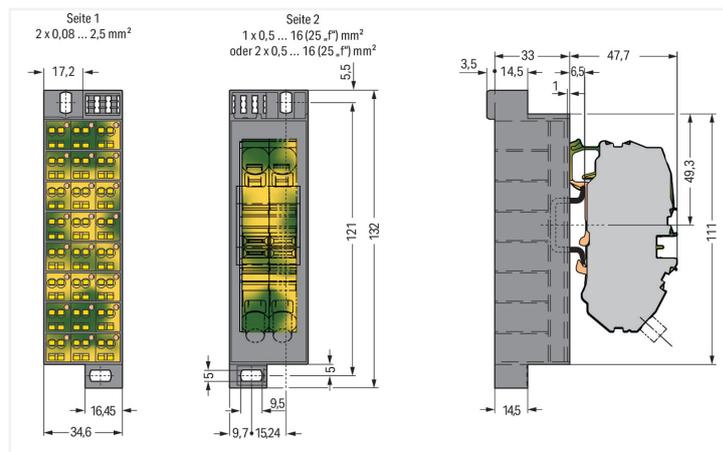

Abmessungen in mm

### Anschlussdaten

#### Anschluss 1

Anschlussstyp 1	Seite 1
Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

#### Anschluss 2

Anschlussstyp 2	Seite 2
Anschlussstechnik 2	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen 2	2
Eindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Abisolierlänge 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch

### Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	84,2 mm / 3.315 inch

### Mechanische Daten

Aufdruck	1 ... 24
Bauform	schmale Bauform

**Werkstoffdaten**

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	grün-gelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	1,225 MJ
Gewicht	250,7 g

**Kaufmännische Daten**

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143623506
Zolltarifnummer	85369010000

**Environmental Product Compliance**

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	3a4498be-0882-4c5e-afaa-644673e4eb74
SCIP notification number (Belgium)	513e64fc-458b-427b-aa24-c631a0251900
SCIP notification number (Bulgaria)	8c3a823a-3e70-41ac-b1a2-6f2897811e64
SCIP notification number (Czech Republic)	285efb2d-86a1-4cbb-b433-f68bdf7b104e
SCIP notification number (Denmark)	2dd0fc81-4a64-4803-9d12-b99509d240e
SCIP notification number (Finland)	d01d176f-93d8-4b3e-95c9-ab366e099c60
SCIP notification number (France)	84e610de-17e1-4ea9-8e2f-c88c892fbc0e
SCIP notification number (Germany)	76392a51-8242-4f36-9241-94acd998f93f
SCIP notification number (Hungary)	afc31401-436c-4d33-8158-7f335f4fae19
SCIP notification number (Italy)	b504566c-c3c9-4daf-9d68-0abe342685f0
SCIP notification number (Netherlands)	475ec084-0f54-472b-bd3d-751f7e853dcd
SCIP notification number (Poland)	2cdebd58-574d-4221-b027-a8a42aa33340
SCIP notification number (Romania)	05277781-5ce1-4d0b-8204-019ddc5b072f
SCIP notification number (Sweden)	14a22f6b-2b21-49d5-acd0-dc81fa060209

**Zulassungen / Zertifikate**

**Allgemeine Zulassungen** **Konformitäts- und Herstellererklärungen**



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-622



## Dokumentation

### Ausschreibungstext

726-622	19.02.2019	xml 3.38 KB	
726-622	21.02.2019	docx 14.67 KB	

## CAD/CAE-Daten

### CAE Daten

EPLAN Data Portal  
726-622



WSCAD Universe  
726-622



## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

##### 1.1.1.2 Beschriftungsschild



#### Art-Nr.: 793-5501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



#### Art-Nr.: 793-5501/000-014

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



#### Art-Nr.: 793-5501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



#### Art-Nr.: 793-5501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



#### Art-Nr.: 793-5501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



#### Art-Nr.: 793-5501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



#### Art-Nr.: 793-5501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



#### Art-Nr.: 793-5501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



#### Art-Nr.: 793-5501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



#### Art-Nr.: 793-5501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



#### Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.1.1.3 Beschriftungsstreifen



#### Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

## 1.1.2 Brücken

### 1.1.2.1 Brücken



#### Art-Nr.: 709-107

Drahtkettenbrücken; 0,5 mm<sup>2</sup>; isoliert; grau

## 1.1.3 Klemmen

### 1.1.3.1 Einspeiseklemme



#### Art-Nr.: 2016-7607

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm<sup>2</sup>; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

### 1.1.3.2 Schutzleiterklemme



#### Art-Nr.: 2016-7607

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm<sup>2</sup>; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

## Handhabungshinweise

### Leiter anschließen



#### CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

## Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm



Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

## Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Bedruckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit WMB-Beschriftungssystem