

Datenblatt | Artikelnummer: 726-652

Potentialblock; Aufdruck 1-24; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Kammerfarbe einheitlich grau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; Schmale Bauform; 16,00 mm²; dunkelgrau




<https://www.wago.com/726-652>



Farbe: ■ dunkelgrau

Abbildung ähnlich

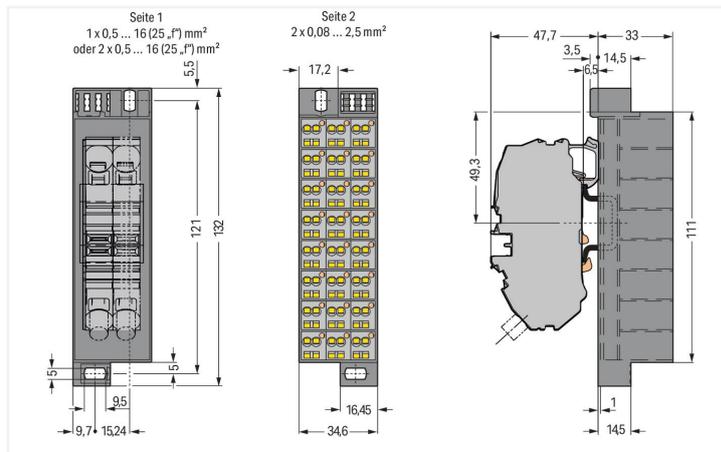

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Potentialblöcke – schmale Bauform, für 19"-Gestelle, 180° horizontal gedreht

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 76 A

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 2

Bemessungsstrom 2 24 A

Anschlussdaten

Anschluss 1

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlussstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Abisolierlänge	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschluss 2

Anschlusstyp 2	Seite 2
Anschlussstechnik 2	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen 2	2
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	80,7 mm / 3.177 inch

Mechanische Daten

Aufdruck	1 ... 24
Bauform	schmale Bauform

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	2,129 MJ
Gewicht	264,4 g

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143628624
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	ac368738-aac2-4edd-9c79-417d8e440963
SCIP notification number (Belgium)	f149c04a-ef18-4506-9c0a-d5463d3514ed
SCIP notification number (Bulgaria)	615a923e-3d6a-43d7-b37b-76949e7e1db9
SCIP notification number (Czech Republic)	2fb79099-a97d-4a2f-a323-203c34be8b49
SCIP notification number (Denmark)	7858feaf-d0c4-4e39-a494-30761c2a66ec
SCIP notification number (Finland)	1a15e2bc-e471-4906-a509-2971f1295291
SCIP notification number (France)	a084f4f8-3d72-4073-89da-15aa3ca344f3
SCIP notification number (Germany)	e13c224a-c1ba-4c2c-8271-3569e9d75cdc
SCIP notification number (Hungary)	a125f98f-6a9b-4256-a5ce-71f9016b9044
SCIP notification number (Italy)	bd53c018-d0c8-4dbe-8283-bdb216296b49
SCIP notification number (Netherlands)	acf61e9e-8d96-4a4e-ac60-4d5a9ebc3048
SCIP notification number (Poland)	5636f02e-b9f2-4fac-b079-d13a7bc1a1ae
SCIP notification number (Romania)	774ec8ba-99af-49f9-b0ed-b984b5b697e8
SCIP notification number (Sweden)	72cee426-2f68-409c-a097-578e4b483c52

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 726-652	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
726-652	19.02.2019	xml 3.47 KB	↓
726-652	21.02.2019	docx 14.83 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 726-652	↓
WSCAD Universe 726-652	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-5501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-5501/000-014

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



Art-Nr.: 793-5501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-5501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-5501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-5501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.3 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 709-107

Drahtkettenbrücken; 0,5 mm²; isoliert; grau

1.1.3 Klemmen

1.1.3.1 Einspeiseklemme



Art-Nr.: 2016-7611

Ersatzzeinspeiseklemme; 16 mm²; 12 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Bedruckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit WMB-Beschriftungssystem