

## Datenblatt | Artikelnummer: 726-672


Potentialblock; Aufdruck 1-24; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Kammerfarbe einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; Schmale Bauform; 16,00 mm<sup>2</sup>; dunkelgrau



<https://www.wago.com/726-672>



Farbe: ■ dunkelgrau

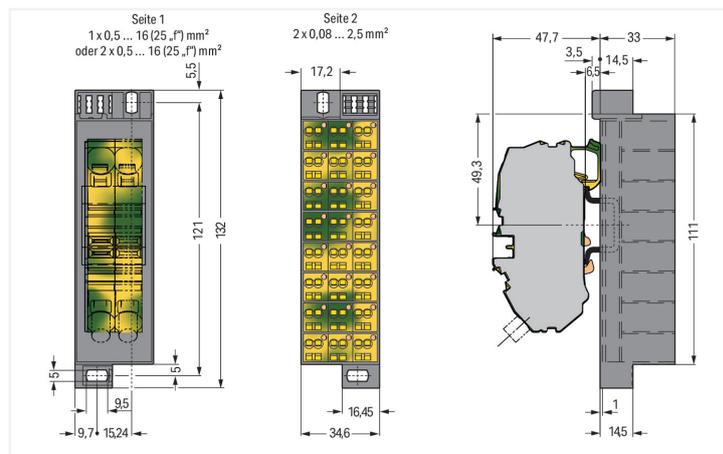

Abmessungen in mm

### Anschlussdaten

#### Anschluss 1

Anschlussstyp 1	Seite 1
Anschlussstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrätiger Leiter	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Feindrätiger Leiter	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Abisolierlänge	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

#### Anschluss 2

Anschlussstyp 2	Seite 2
Anschlussstechnik 2	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen 2	2
Eindrätiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Feindrätiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

### Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	80,7 mm / 3.177 inch

### Mechanische Daten

Aufdruck	1 ... 24
Bauform	schmale Bauform

**Werkstoffdaten**

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	grün-gelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	1,225 MJ
Gewicht	264,5 g

**Kaufmännische Daten**

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143623520
Zolltarifnummer	85369010000

**Environmental Product Compliance**

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	b05bdaaa-65c2-4208-9db9-fa91653da9b6
SCIP notification number (Belgium)	0f66997e-3bd2-475c-8827-c83d82545f38
SCIP notification number (Bulgaria)	e80a30f6-865a-4d75-8391-f00fe1da4f1a
SCIP notification number (Czech Republic)	09274ebe-13df-4bd2-9435-25c11cc395b6
SCIP notification number (Denmark)	287e75b2-fab2-4110-ac9b-a79507f3df3c
SCIP notification number (Finland)	88b18a11-75c8-4fd0-b3e5-a3c5e913a972
SCIP notification number (France)	07ff4e02-f75d-4969-8a4e-8e95f8125161
SCIP notification number (Germany)	bd00a3cb-adde-46e0-a3ae-34d52dcc2f73
SCIP notification number (Hungary)	99c8cb8d-a012-4c04-b0a2-d98cb0e81002
SCIP notification number (Italy)	1c7f2fdf-16a9-460c-82a0-8f6efc56cf43
SCIP notification number (Netherlands)	f63b1e4d-870c-4acf-b762-ee25b2465147
SCIP notification number (Poland)	69cdc5db-4624-4d1b-9d81-24d28e526c86
SCIP notification number (Romania)	19ff3947-7ae8-419d-add9-ad260bb853c8
SCIP notification number (Sweden)	326c6268-46ff-4367-b421-7d0a16bcf516

**Zulassungen / Zertifikate**

**Allgemeine Zulassungen** **Konformitäts- und Herstellererklärungen**



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-672



Dokumentation

Ausschreibungstext

726-672	19.02.2019	xml 3.42 KB	
726-672	21.02.2019	docx 14.64 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal  
726-672



WSCAD Universe  
726-672



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.2 Beschriftungsschild



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

**Art-Nr.: 793-5501/000-014**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

**Art-Nr.: 793-5501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

**Art-Nr.: 793-5501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

**Art-Nr.: 793-5501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

**Art-Nr.: 793-5501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

**Art-Nr.: 793-5501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

**Art-Nr.: 793-5501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

**Art-Nr.: 2009-115**  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.1.1.3 Beschriftungsstreifen

**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.1.2 Brücken

#### 1.1.2.1 Brücken

**Art-Nr.: 709-107**

Drahtkettenbrücken; 0,5 mm<sup>2</sup>; isoliert; grau

### 1.1.3 Klemmen

#### 1.1.3.1 Einspeiseklemme

**Art-Nr.: 2016-7607**

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm<sup>2</sup>; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

#### 1.1.3.2 Schutzleiterklemme

**Art-Nr.: 2016-7607**

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm<sup>2</sup>; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

## Handhabungshinweise

### Leiter anschließen

**CAGE CLAMP®-Anschluss**

Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

## Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm



Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

## Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Bedruckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit WMB-Beschriftungssystem