


Datenblatt | Artikelnummer: 734-326

Zugentlastungsplatte; für Feder- und Stiftleisten; 35 mm breit; 1-teilig; grau

<https://www.wago.com/734-326>



Farbe: ■ grau

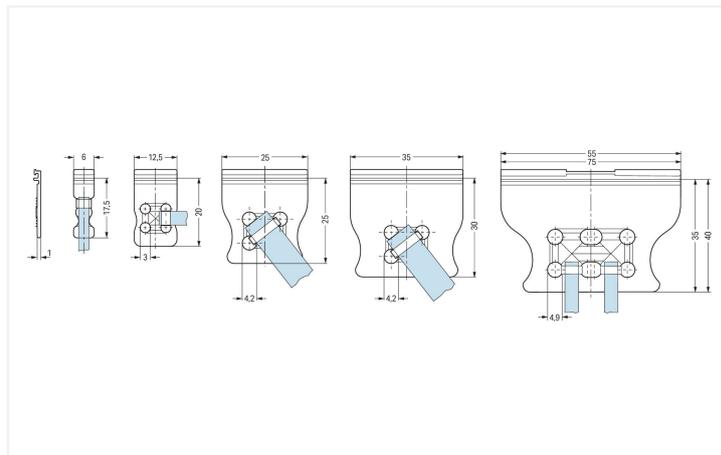

Abmessungen in mm

Im Quadrat angeordnete Befestigungslöcher für Kabelbinder erlauben die Fixierung von Einzeladern oder Mantelleitungen in unterschiedlichen Abgangsrichtungen. Die Kabelbinderbreite muss mit den oben dargestellten Lochmaßen der Zugentlastungsplatten korrespondieren.

Geometrische Daten

| | |
|--------|----------------------|
| Breite | 35 mm / 1.378 inch |
| Höhe | 1,87 mm / 0.074 inch |
| Tiefe | 32 mm / 1.26 inch |

Mechanische Daten

| | |
|----------|---|
| Geeignet | für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss im Rastermaß 2,5 mm; 3,5 mm; 5 mm; 7,5 mm |
|----------|---|

Werkstoffdaten

| | |
|------------------------|--|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | grau |
| Brandlast | 0,169 MJ |
| Gewicht | 1,1 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|------------------------|
| Produktgruppe | 3 (MULTISTECKERSYSTEM) |
| eCl@ss 10.0 | 27-44-04-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-44-04-92 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| VPE (UVPE) | 100 (25) St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4017332650311 |
| Zolltarifnummer | 85389099990 |

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| LR Lloyds Register | IEC 61984 | 96/20035 (E5) |

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

| | |
|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance 734-326 | ↓ |
|--|-------------------|

Dokumentation

Weitere Informationen

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Technischer Anhang | 03.04.2019 | pdf 3566.70 KB | ↓ |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|

Ausschreibungstext

| | | | |
|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 734-326 | 19.02.2019 | xml 2.49 KB | ↓ |
| 734-326 | 27.04.2017 | doc 23.50 KB | ↓ |

CAD/CAE-Daten

CAD Daten


| | |
|--------------------------|-------------------|
| 2D/3D Modelle 734-326 | ↓ |
|--------------------------|-------------------|

CAE Daten

| | |
|----------------------|-------------------|
| ZUKEN Portal 734-326 | ↓ |
|----------------------|-------------------|

Handhabungshinweise

Montieren



Zugentlastungsplatten für kundenseitige oder werkseitige Montage

Anwendung



Zugentlastungsplatte, werkseitig montiert
1-Leiter-Federleiste, Rastermaß 2,5 mm,
lichtgrau,
12-polig mit Zugentlastungsplatte
733-112/034-000

Anwendung



Zugentlastungsplatte, werkseitig montiert
1-Leiter-Federleiste, Rastermaß 2,5 mm,
lichtgrau,
2-polig mit Zugentlastungsplatte
733-102/032-000