


Datenblatt | Artikelnummer: 734-602


Zugentlastungsgehäuse; für Feder- und Stiftleisten; 2-teilig; Rastermaß 3,5 mm; 2-polig; lichtgrau

<https://www.wago.com/734-602>

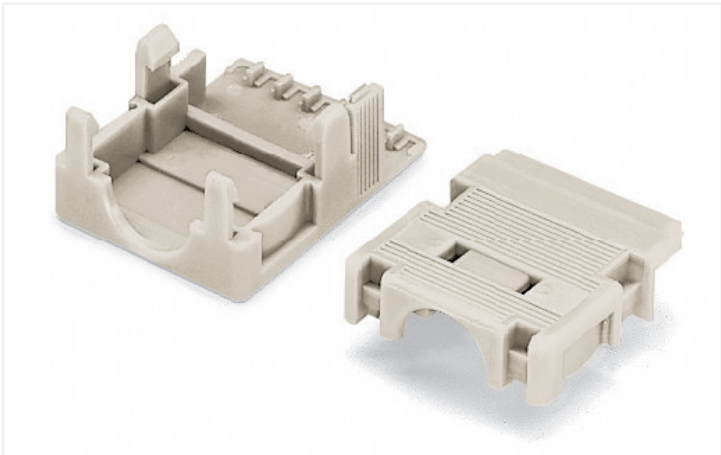

Farbe: ■ lichtgrau

Abbildung ähnlich

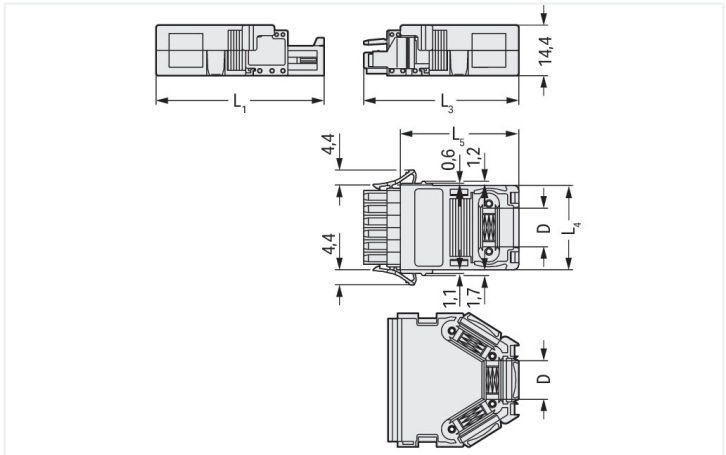

Abmessungen in mm

Abmaße der Zugentlastungsgehäuse in mm					
Polzahl	L4	L3	L1	L5	D
2	10,0	43,1	46,8	32,7	5,0
3	13,5	43,1	46,8	32,7	8,5
4	17,0	43,1	46,8	32,7	8,5
5	20,5	43,1	46,8	32,7	8,5
6	24,0	44,1	47,8	33,7	11,5
7	27,5	44,1	47,8	33,7	11,5
8	31,0	44,1	47,8	33,7	11,5
9	34,5	44,1	47,8	33,7	11,5
10	38,0	53,1	56,8	42,7	11,5
11	41,5	53,1	56,8	42,7	11,5
12	45,0	53,1	56,8	42,7	11,5

- Nur für Kabelbinder geeignet
- Kabelbinderbreite max. 3,6 mm
- 1 x Kabelausgang hinten

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Polzahl	2

Geometrische Daten

Rastermaß	3,5 mm / 0.138 inch
Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	14,4 mm / 0.567 inch
Tiefe	32,7 mm / 1.287 inch

Mechanische Daten		
Geeignet	für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss	

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	lichtgrau	
Isolierstoffgruppe	I	
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0	
Brandlast	0,056 MJ	
Gewicht	1,8 g	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	3 (MULTISTECKERSYSTEM)	
eCl@ss 10.0	27-44-04-92	
eCl@ss 9.0	27-44-04-92	
ETIM 8.0	EC002848	
ETIM 7.0	EC002848	
VPE (UVPE)	50 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4017332590754	
Zolltarifnummer	39269097900	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Zulassungen / Zertifikate								
Allgemeine Zulassungen				Zulassungen für Schifffahrt				
								
Zulassung	Norm	Zertifikatsname		Zulassung	Norm	Zertifikatsname		
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02		ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA		
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190		DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z		
				LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)		

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-602

↓

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

03.04.2019

pdf

3566.70 KB

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 734-602

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 734-602


↓

ZUKEN Portal 734-602

↓


Handhabungshinweise

Anwendung



4-polige 1-Leiter-Federleiste, mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsklinken und Zugentlastungsgehäuse (2- bis 5-polige Zugentlastungsgehäuse nur für Kabelbinder geeignet.)

Anwendung



8-polige 1-Leiter-Stiftleiste, mit Zugentlastungsgehäuse (6- bis 12-polige Zugentlastungsgehäuse für Kabelschelle geeignet.)