

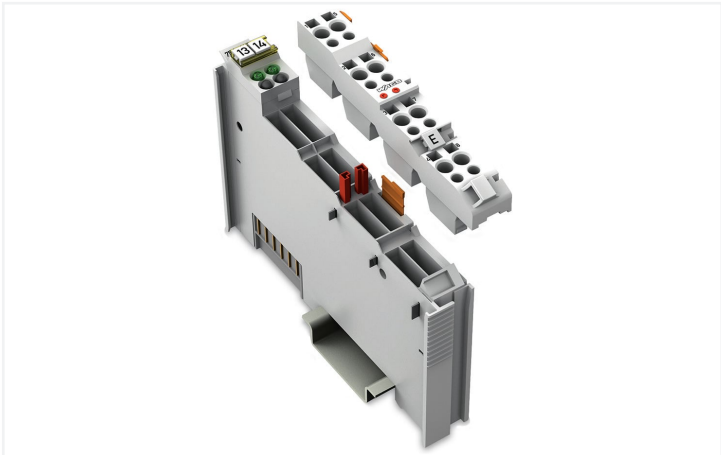
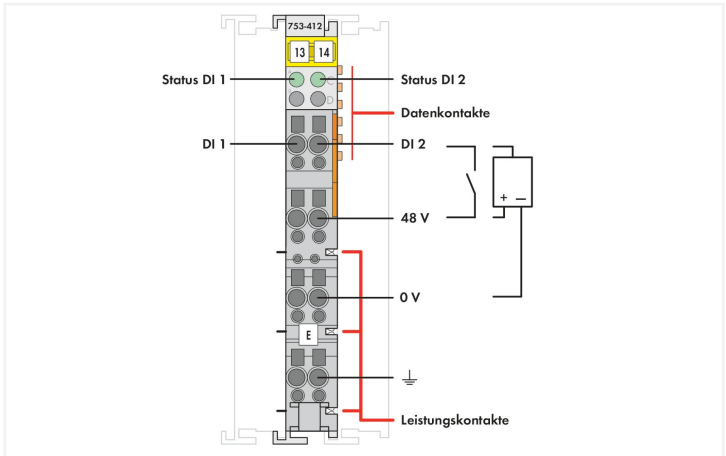


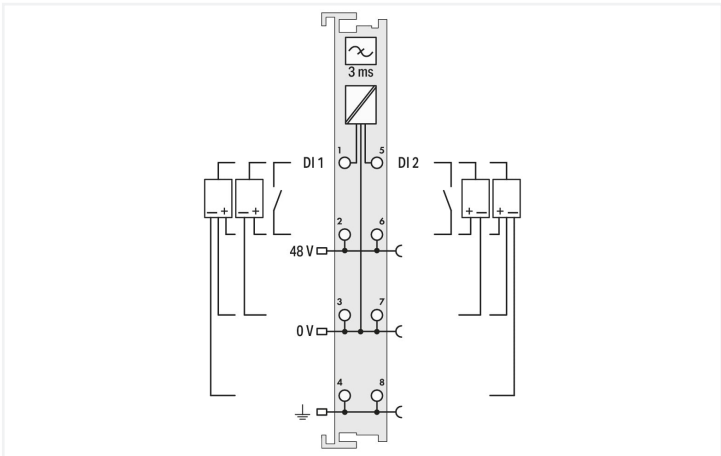

Farbe: ■ lichtgrau

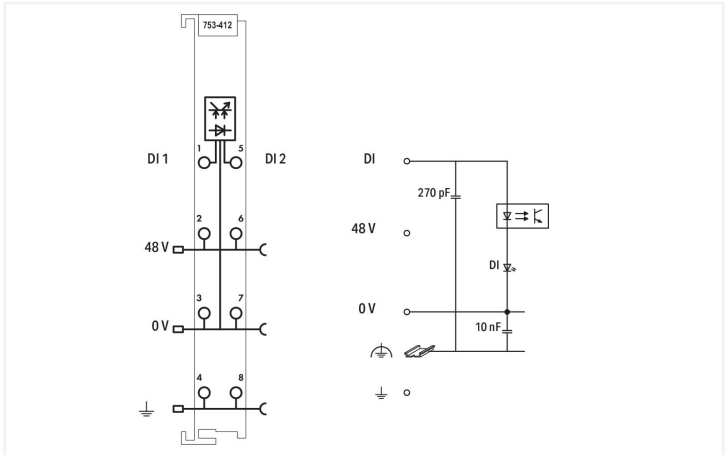

Das Digitaleingangsmodul erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.  
Zur Störunterdrückung ist jedem Eingang ein Filter vorgeschaltet, wobei eine Zeitkonstante integriert wurde.  
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.**Achtung:**  
Für die Versorgung mit DC 48 V ist ein zusätzliches Einspeisemodul zu setzen!

| Hinweise |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis  | Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten. |

| Technische Daten                           |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl der digitalen Eingänge              | 2                                  |
| Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul)        | 2                                  |
| Signalart                                  | Digital                            |
| Signalart Spannung                         | DC 48 V                            |
| Sensorversorgung                           | DC 48 V                            |
| Sensoranschluss                            | 2 x (2 Leiter, 3 Leiter, 4 Leiter) |
| Eingangscharakteristik                     | positivschaltend                   |
| Eingangsfilter (digital)                   | 3 ms                               |
| Eingangsstrom je Kanal bei Signal (1) typ. | 3,8 mA                             |
| Spannungsbereich für Signal (0)            | DC -6 ... +10 V                    |
| Spannungsbereich für Signal (1)            | DC 34 ... 60 V                     |
| Datenbreite Eingangsdaten (intern) max.    | 2 Bit                              |
| Versorgungsspannung System                 | DC 5 V; über Datenkontakte         |
| Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)       | 2,5 mA                             |

| Technische Daten                         |  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung Feld                 |  | DC 48 V (-15 ... +20 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung (nur Versorgungsspannung Feldseite) über Federkontakt) |
| Potentialtrennung                        |  | 500 V System/Feld                                                                                                                                     |
| Anzeigeelemente                          |  | LED (A, C) grün: Status DI 1, DI 2                                                                                                                    |
| Anzahl Leistungskontakte eingehend       |  | 3                                                                                                                                                     |
| Anzahl Leistungskontakte ausgehend       |  | 3                                                                                                                                                     |
| Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte |  | 10 A                                                                                                                                                  |

| Anschlussdaten         |  |                                  |
|------------------------|--|----------------------------------|
| Anschluss technik: I/O |  | 8 x CAGE CLAMP® (Eingänge)       |
| Anschluss typ 1        |  | Eingang                          |
| Eindrähtiger Leiter    |  | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter   |  | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge         |  | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch |

| Geometrische Daten             |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Breite                         |  | 12 mm / 0.472 inch   |
| Höhe                           |  | 100 mm / 3.937 inch  |
| Tiefe                          |  | 69,8 mm / 2.748 inch |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene |  | 62,6 mm / 2.465 inch |

| Mechanische Daten           |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| Montageart                  |  | Tragschiene 35 |
| Steckbare Verdrahtungsebene |  | steckbar       |

| Werkstoffdaten            |  |                            |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Farbe                     |  | lichtgrau                  |
| Gehäusewerkstoff          |  | Polycarbonat, Polyamid 6.6 |
| Brandlast                 |  | 1,259 MJ                   |
| Gewicht                   |  | 38,2 g                     |
| Konformitätskennzeichnung |  | CE                         |

| Umgebungsbedingungen                                                                |  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                                                       |  | 0 ... +55 °C                            |
| Umgebungstemperatur (Lagerung)                                                      |  | -40 ... +85 °C                          |
| Schutzart                                                                           |  | IP20                                    |
| Verschmutzungsgrad                                                                  |  | 2 gemäß IEC 61131-2                     |
| Betriebshöhe                                                                        |  | 0 ... 2000 m                            |
| Einbaulage                                                                          |  | horizontal stehend/liegend; vertikal    |
| Relative Feuchte (ohne Betauung)                                                    |  | 95 %                                    |
| Vibrationsfestigkeit                                                                |  | gemäß IEC 60068-2-6                     |
| Schockfestigkeit                                                                    |  | 15g gemäß IEC 60068-2-27                |
| EMV-Störfestigkeit                                                                  |  | gemäß EN 61000-6-2                      |
| EMV-Störaussendung                                                                  |  | gemäß EN 61000-6-4                      |
| Beanspruchung durch Schadstoffe                                                     |  | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43 |
| Zulässige Schadstoffkonzentration H <sub>2</sub> S bei einer relativen Feuchte 75 % |  | 10 ppm                                  |
| Zulässige Schadstoffkonzentration SO <sub>2</sub> bei einer relativen Feuchte 75 %  |  | 25 ppm                                  |

| Kaufmännische Daten |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| Produktgruppe       | 15 (I/O-SYSTEM) |  |
| eCl@ss 10.0         | 27-24-26-04     |  |
| eCl@ss 9.0          | 27-24-26-04     |  |
| ETIM 8.0            | EC001599        |  |
| ETIM 7.0            | EC001599        |  |
| VPE (UVPE)          | 1 St.           |  |
| Verpackungsart      | Karton          |  |
| Ursprungsland       | DE              |  |
| GTIN                | 4045454682644   |  |
| Zolltarifnummer     | 85389099990     |  |

| Environmental Product Compliance          |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1                                           |  |
| REACH Candidate List Substance            | 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |  |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                    |  |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                           |  |
| SCIP notification number (Austria)        | 0e77c6bc-d477-4051-921e-9588fb1a5a56                                                        |  |
| SCIP notification number (Belgium)        | c4af4ad5-4fcf-4a30-ad9f-8e6740897b90                                                        |  |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | d4f12121-db0d-4604-b374-142563045488                                                        |  |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 4cfe2c3a-c704-4d30-b57e-ad21a652576f                                                        |  |
| SCIP notification number (Denmark)        | 7b3b8059-7e1c-4938-8044-ca2e8668cc1b                                                        |  |
| SCIP notification number (Finland)        | f430d65c-27b8-48e2-88f1-c7a425f552b2                                                        |  |
| SCIP notification number (France)         | 848294c0-69e6-4279-b583-de5f749df0a6                                                        |  |
| SCIP notification number (Germany)        | b91020bb-aab7-46ee-8add-6e4fab023b47                                                        |  |
| SCIP notification number (Hungary)        | 7f81ec67-5770-4cec-a9d2-44b5e7c28e97                                                        |  |
| SCIP notification number (Italy)          | c6e0fba9-0a95-442d-bc16-d1b379aa45d6                                                        |  |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 213a5c81-7e1a-4552-92c0-71e944698f59                                                        |  |
| SCIP notification number (Poland)         | 95799dba-82f3-43c8-84eb-323cc2aaba53                                                        |  |
| SCIP notification number (Romania)        | 6db804ea-270f-419d-b0a7-e288d1bd0d85                                                        |  |
| SCIP notification number (Sweden)         | f6781b29-8011-4bac-9547-0eb0ac4fbe0c                                                        |  |

| Zulassungen / Zertifikate                                                          |                        |                                                                                                                                                                                    |           |      |                 |                                                         |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|---------------------------------------------------------|---|---|
| Allgemeine Zulassungen                                                             |                        | Konformitäts- und Herstellererklärungen                                                                                                                                            |           |      |                 |                                                         |   |   |
|  |                        |                                                                                                                                                                                    |           |      |                 |                                                         |   |   |
| Zulassung                                                                          | Norm                   | Zertifikatsname                                                                                                                                                                    |           |      |                 |                                                         |   |   |
| EAC<br>GZO Almaty Standart                                                         | TP TC 020/2011         | EAC CoC 03083                                                                                                                                                                      |           |      |                 |                                                         |   |   |
| KC<br>National Radio Research Agency                                               | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-DIM750                                                                                                                                                                |           |      |                 |                                                         |   |   |
|                                                                                    |                        | <table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Zulassung | Norm | Zertifikatsname | EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| Zulassung                                                                          | Norm                   | Zertifikatsname                                                                                                                                                                    |           |      |                 |                                                         |   |   |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                            | -                      | -                                                                                                                                                                                  |           |      |                 |                                                         |   |   |

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

PTB

0102



IECEX



| Zulassung                                                  | Norm        | Zertifikatsname                            |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0  | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc) |
| CCCEX<br>CQST/CNEx                                         | CNCA-C23-01 | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)         |
| IECEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                               | IEC 60079-0 | IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)      |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.                   | IEC 60079-0 | TÜV 12.1297 X                              |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                 | EN 60079-0  | UKCA_WA<br>GO22UKEX003X_ec                 |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201   | E198726 Sec.1                              |

Downloads

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 753-412 |  |

Dokumentation

| Handbuch                                |         |                   |                   |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Produkthandbuch 2-Kanal, DC 48 V, 3,0ms | V 1.2.0 | pdf<br>2171.35 KB | <a href="#">↓</a> |
| Systemhandbuch Serie 750/753            |         |                   | <a href="#">↓</a> |

| Systembeschreibung                                         |  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| I/O-System – Serie 750/753 Allgemeine Produktinformationen |  | pdf<br>947.51 KB | <a href="#">↓</a> |
| Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750                  |  | pdf<br>721.46 KB | <a href="#">↓</a> |

| Ausschreibungstext |            |                 |                   |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 753-412            | 13.07.2017 | doc<br>26.00 KB | <a href="#">↓</a> |
| 753-412            | 19.02.2019 | xml<br>4.50 KB  | <a href="#">↓</a> |

| Beipackzettel                   |            |                  |                   |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| CCC Ex (Additional information) | 26.04.2023 | pdf<br>159.76 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Daten            |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| CAD Daten                | CAE Daten                    |
| 2D/3D Modelle<br>753-412 | EPLAN Data Portal<br>753-412 |
|                          | WSCAD Universe<br>753-412    |
|                          | ZUKEN Portal 753-412         |

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Steckbare Verdrahtungsebene

1.1.1.1 Stiftleiste/Stecker



Art-Nr.: [753-110](#)  
Stecker

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Beschriftungsadapter



Art-Nr.: [750-103](#)  
Gruppenschildträger

1.2.1.2 Beschriftungsschild

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-006</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau   | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-002</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-007</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau    | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-023</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün |
| <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-012</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-005</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot  | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145/000-024</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">2009-145</a></b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß         |
| <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-006</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau                           | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-002</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                         | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-007</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau                            | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-023</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün                         |
| <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-017</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün                       | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-012</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange                       | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-005</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot                             | <br><b>Art-Nr.: <a href="#">248-501/000-024</a></b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett                      |

1.2.1.2 Beschriftungsschild



**Art-Nr.: 248-501**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;  
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;  
weiß

1.2.1.4 Einsteckschild



**Art-Nr.: 750-100**  
Beschriftungskarte; als Bogen DIN A4; un-  
bedruckt

1.2.1.5 Gruppenschildträger



**Art-Nr.: 750-106**  
Gruppenschildträger

1.2.2 Potentialeinspeisung

1.2.2.1 Potentialeinspeisung



**Art-Nr.: 750-612**  
Potentialeinspeisung; AC/DC 0 ... 230 V



**Art-Nr.: 753-612**  
Potentialeinspeisung; AC/DC 0 ... 230 V

1.2.3 Schirmanschluss

1.2.3.1 Schirmklemmbügel



**Art-Nr.: 790-108**  
Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontak-  
tierbarer Schirmdurchmesser; 3 ... 8 mm



**Art-Nr.: 790-208**  
Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 ... 8  
mm



**Art-Nr.: 790-116**  
Schirmklemmbügel; 19 mm breit; kontak-  
tierbarer Schirmdurchmesser; 7 ... 16 mm



**Art-Nr.: 790-216**  
Schirmklemmbügel; 21,8 mm breit; 6 ... 16  
mm



**Art-Nr.: 790-124**  
Schirmklemmbügel; 27 mm breit; kontak-  
tierbarer Schirmdurchmesser; 6 ... 24 mm



**Art-Nr.: 790-220**  
Schirmklemmbügel; 30 mm breit; 6 ... 20  
mm



**Art-Nr.: 790-140**  
Schirmklemmbügel; kontaktierbarer  
Schirmdurchmesser

1.2.4 Steckbare Verdrahtungsebene

1.2.4.1 Kodierung



**Art-Nr.: 753-150**  
Kodierelemente Serie 753



1.2.5 Systemgehäuse

1.2.5.1 Systemgehäuse



**Art-Nr.: 850-825**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20



**Art-Nr.: 850-826**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-827**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-828**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-826/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-827/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-828/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-834**  
IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20



**Art-Nr.: 850-835**  
IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (244x100x164 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-836**  
IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (324x100x164 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung



**Art-Nr.: 850-814/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (200x120x200 mm); ohne Flanschplatte



**Art-Nr.: 850-815/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (300x120x200 mm); ohne Flanschplatte



**Art-Nr.: 850-816/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (400x120x200 mm); ohne Flanschplatte



**Art-Nr.: 850-817/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (600x120x200 mm); ohne Flanschplatte

1.2.6 Tragschiene

1.2.6.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 210-196**  
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-198**  
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben



**Art-Nr.: 210-197**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-508**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-114**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-506**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-118**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-504**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-115**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben



**Art-Nr.: 210-112**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben



**Art-Nr.: 210-505**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-113**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben