

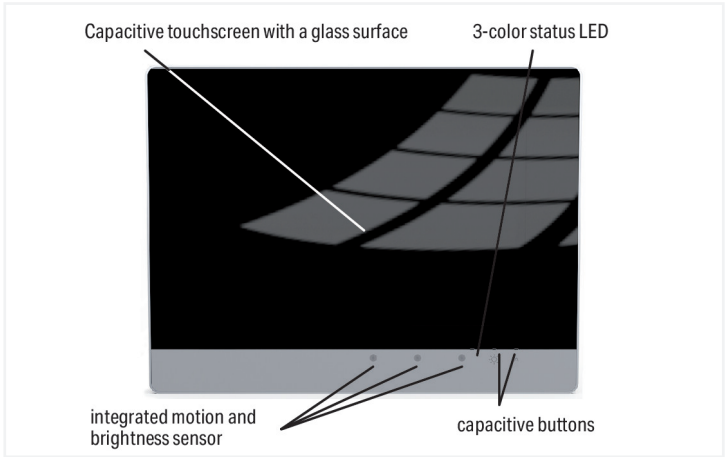


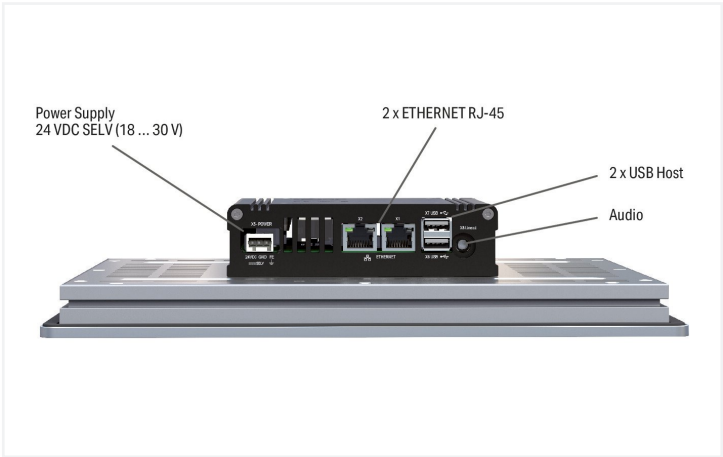

Configuration matérielle PIO2

- 2 interfaces ETHERNET pour la mise en réseau avec des appareils de terrain et un outil d'ingénierie
- 2 interfaces USB pour la connexion optionnelle d'une clé USB, d'une souris ou d'un clavier
- De plus, les appareils sont équipés d'une interface audio permettant de connecter un casque ou un haut-parleur actif

Données techniques	
Diagonale affichage	25,7 cm (10.1 pouces)
Écran	Façade en verre multitouch ; écran capacitif avec surface en verre
Profondeur de couleur	16 millions de couleurs
Résolution graphique	(1280 x 800) px
Contraste	800:1
Angle de vision horizontal/vertical	85° / 85°
Luminosité	800 cd/m²
Visualisation	Serveur Web Visualisation Web
Protocole Ethernet	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH

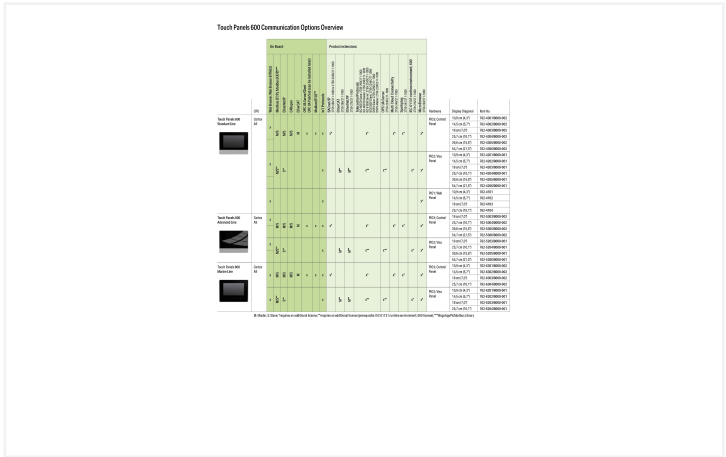

Données techniques

Communication	
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM® Cortex™ A9
Environnement de programmation	e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3)
Mémoire principale (RAM)	2048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Mémoire programme	32 MB
Mémoire données	128 MB
Type de cartes mémoire	microSD (max. 2 GB) ; microSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, vert, bleu
Éléments de réglage	capacitif (verre), 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 V TBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	11,6 W, USB sans charge ; 16,8 W, USB avec charge

Données de raccordement

Technique de connexion : communication/bus de terrain	Modbus (TCP); 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x connecteur femelle 734-103 livré avec 3 connexions CAGE CLAMP®

Données géométriques

Largeur	293 mm / 11.535 inch
Hauteur	223 mm / 8.78 inch
Profondeur	58 mm / 2.283 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(278 x 208) mm

Données mécaniques

Poids	1580 g
-------	--------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C (en position de montage verticale ; -20 ... +50 C, autres positions de montage)
Température ambiante (stockage)	-20 ... +80 °C
Indice de protection	IP65*
Indication sur l'indice de protection	face avant IP65 ; face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
Charge calorifique	0,003 MJ



Données commerciales	
ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143839365
Numéro du tarif douanier	84714100000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Autorisations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
  					
Approbation	Norme	Nom du certificat	Approbation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762			
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-2-201	E175199			

Homologations pour le secteur marine

		
Approbation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001FS

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 762-5204/8000-001	



Documentation

Manuel

Product Manual WAGO Touch Panel 600

1.8.0
04.12.2023

pdf
3810.86 KB

↓

Tutoriel

Establish connection to a controller using SSH

1.0
05.08.2017

mp4
28368.02 KB

↓

Texte complémentaire

762-5204/8000-001

19.02.2019

xml
6.04 KB

↓

762-5204/8000-001

04.01.2019

docx
22.21 KB

↓

ausschreiben.de
762-5204/8000-001

↓

Description du système

Commander et visualiser, Informations générales de produit

pdf
682.41 KB

↓

Informations complémentaires

WAGO OPC UA Server

V 1.1.0
28.01.2021

pdf
1132.87 KB

↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 762-5204/8000-001	EPLAN Data Portal 762-5204/8000-001
	ZUKEN Portal 762-5204/8000-001

Logiciel d'ingénierie			
Logiciel de configuration et de mise en service			
WAGOupload	1.16.1.0 02.02.2022	zip 12111.45 KB	

Logiciel d'exécution			
Firmware			
TP 600 Codesys V3.5 Firmware	V 25 14.07.2023	zip 0.02 KB	
Image Update (SD Karte) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 215605.05 KB	
WUP Update (WAGOupload Tool) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 213841.16 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Carte mémoire

1.1.1.1 Carte mémoire



Réf.: 758-879/000-3102
Carte mémoire Micro SD; 2 GByte

Réf.: 758-879/000-3108
Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C

1.1.2 Logiciel

1.1.2.1 Applications logicielles



Réf.: 2759-208/211-1000
Library MTP; Single License; Online activation

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Matériel de montage



Réf.: 762-9324
Boîtier encastré pour Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 80,0 mm

Réf.: 762-9001
elDISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)