



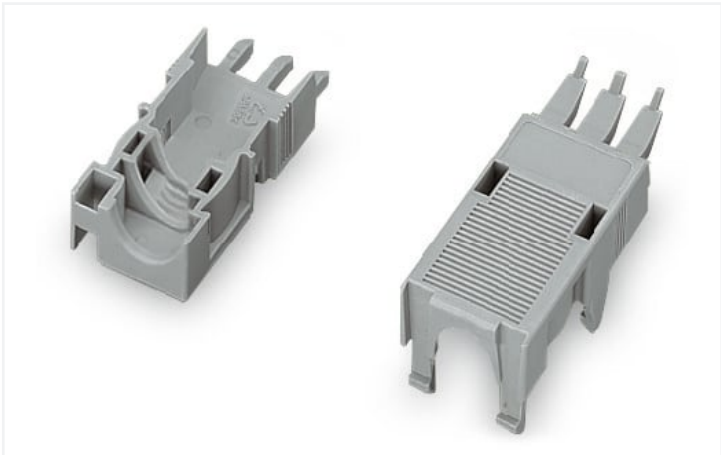

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

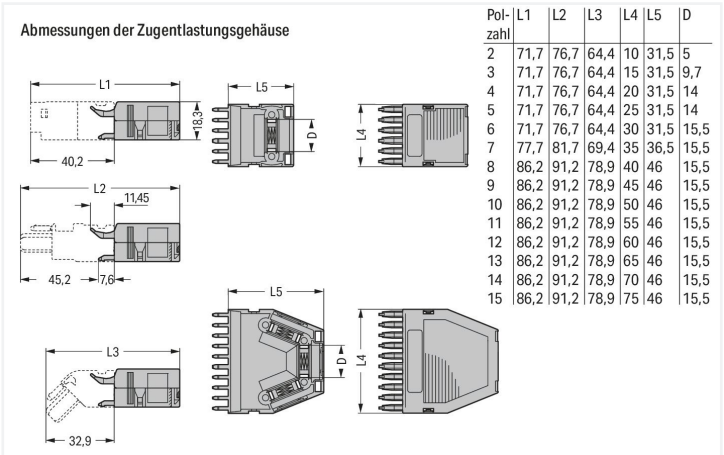

Abmessungen in mm
Abmessungen in mm

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Polzahl	4

Geometrische Daten

Breite	20 mm / 0.787 inch
Höhe	18,3 mm / 0.72 inch
Tiefe	31,5 mm / 1.24 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,194 MJ
Gewicht	4,1 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	18 (X-COM System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332652896
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 769-1604	

Dokumentation			
Weitere Informationen		Ausschreibungstext	
Technischer Anhang	pdf	769-1604	xml
	2149.67 KB	19.02.2019	2.64 KB
		769-1604	doc
		23.05.2017	23.00 KB

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 769-1604	EPLAN Data Portal 769-1604
	WSCAD Universe 769-1604
	ZUKEN Portal 769-1604

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 209-501/000-006
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 209-501/000-002
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 209-501/000-007
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 209-501/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 209-501/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 209-501/000-012
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 209-501/000-005
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot




Art-Nr.: 209-501/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett




Art-Nr.: 209-501
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Handhabungshinweise

Montieren



2- bis 5-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 1 Kabelausgang hinten.
6- bis 7-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 1 Kabelausgang.
8- bis 9-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 2 Kabelausgänge und 1 Verschlusskappe.
10- bis 16-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 3 Kabelausgänge und 2 Verschlusskappen.




Aufrasten eines Zugentlastungsoberteils



Anrastbares Zugentlastungsgehäuse, bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil, 6-polig und 1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt, 6-polig

Anwendung



Anwendung
Anrastbare Zugentlastungsgehäuse für Serie 769