



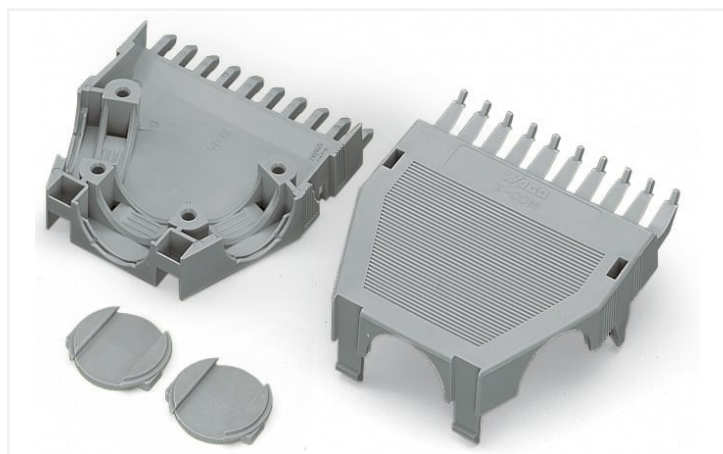

Abmessungen der Zugentlastungsgehäuse

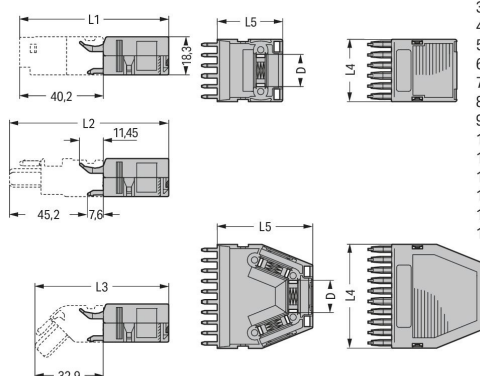

Pol- zahl	L1	L2	L3	L4	L5	D
2	71,7	76,7	64,4	10	31,5	5
3	71,7	76,7	64,4	15	31,5	9,7
4	71,7	76,7	64,4	20	31,5	14
5	71,7	76,7	64,4	25	31,5	14
6	71,7	76,7	64,4	30	31,5	15,5
7	77,7	81,7	69,4	35	36,5	15
8	86,2	91,2	78,9	40	46	15,5
9	86,2	91,2	78,9	45	46	15,5
10	86,2	91,2	78,9	50	46	15,5
11	86,2	91,2	78,9	55	46	15,5
12	86,2	91,2	78,9	60	46	15,5
13	86,2	91,2	78,9	65	46	15,5
14	86,2	91,2	78,9	70	46	15,5
15	86,2	91,2	78,9	75	46	15,5

Abmessungen in mm
Abmessungen in mm

Anschluss 1

Polzahl	10
---------	----

Breite	50 mm / 1.969 inch
Höhe	18,3 mm / 0.72 inch
Tiefe	46 mm / 1.811 inch

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,464 MJ
Gewicht	11,6 g

Produktgruppe	18 (X-COM System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332729697
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 769-1610	

Dokumentation

Weitere Informationen		Ausschreibungstext	
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB		
		769-1610	19.02.2019
		xml	2.64 KB
			
		769-1610	23.05.2017
		doc	23.00 KB
			

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 769-1610		EPLAN Data Portal 769-1610	
		WSCAD Universe 769-1610	
		ZUKEN Portal 769-1610	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

 Art-Nr.: 209-501/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau	 Art-Nr.: 209-501/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	 Art-Nr.: 209-501/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau	 Art-Nr.: 209-501/000-023 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün
 Art-Nr.: 209-501/000-017 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	 Art-Nr.: 209-501/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange	 Art-Nr.: 209-501/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot	 Art-Nr.: 209-501/000-024 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett
 Art-Nr.: 209-501 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß			

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-173




Befestigungsschraube; für Kabelschelle;
ab 7-polig

Art-Nr.: 209-174

Kabelschelle; für Zugentlastung; ab 7-polig

Handhabungshinweise

Montieren




2- bis 5-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 1 Kabelausgang hinten.
6- bis 7-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 1 Kabelausgang.
8- bis 9-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 2 Kabelausgänge und 1 Verschlusskappe.
10- bis 16-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 3 Kabelausgänge und 2 Verschlusskappen.

Aufrasten eines Zugentlastungsoberteils

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse, bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil, 6-polig und 1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt, 6-polig

Anwendung



Anwendung

Anrastbare Zugentlastungsgehäuse für Serie 769