




Barva: ■ Černá

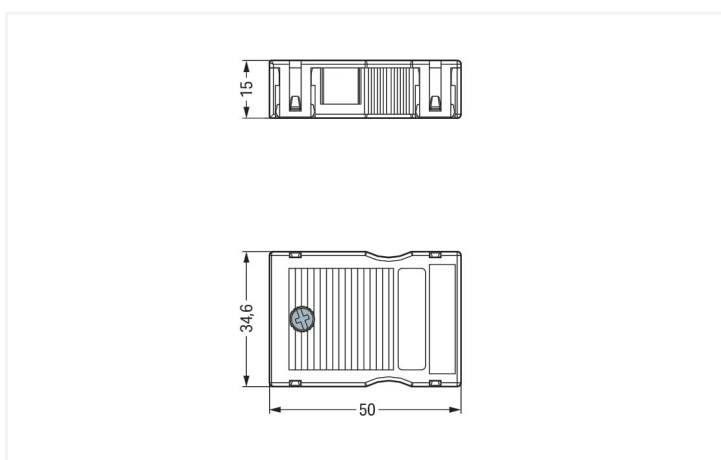

Rozměry v mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. With WAGO, you benefit from a large selection of accessories for the *WINSTA*® product line. Our *WINSTA*® MIDI product line guarantees flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees time-saving, error-free installation and offers flexibility and customization for meeting an enormous variety of installation requirements. The strip length is 55 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – with protection against mismating from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- simple circuits
- fast, secure installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	8 ... 11,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	55 mm



Geometrické údaje	
Rozteč	10 mm / 0.394 palců
Šířka	34,6 mm / 1.362 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	50 mm / 1.969 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,278 MJ
Hmotnost	9,7 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332753876
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty					
General approvals			Approvals for marine applications		
			 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA



Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-503

↓

Documentation				
Bid Text				
770-503	19.02.2019	xml	2.74 KB	↓
770-503	12.03.2015	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-503

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 770-503

↓

WSCAD Universe 770-503

↓

ZUKEN Portal 770-503

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-333
Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá