




Farbe: ■ schwarz

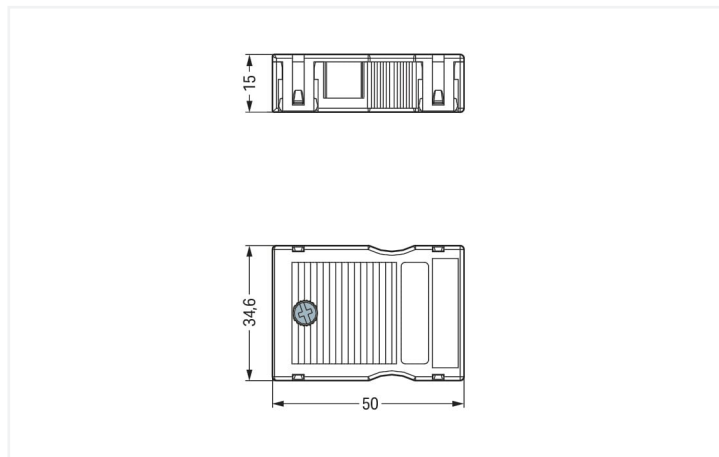

Abmessungen in mm

### Zugentlastungsgehäuse WINSTA® MIDI 3-polig

Setzen Sie bei der Umsetzung der Installation auf bewährte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA® MIDI. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA®-Produktfamilie. WINSTA® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation flexibel, einfach, schnell und sicher erledigen können. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden.

Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA® MIDI

Das WINSTA®-Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO.

- vorgefertigte Varianten
- komfortable Installation und Inbetriebnahme

### Anschlussdaten

#### Anschluss 1

Polzahl	3
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	4,5 ... 8 mm
Abmantellänge	55 mm

### Geometrische Daten

Rastermaß	10 mm / 0.394 inch
Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	15,2 mm / 0.598 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

**Werkstoffdaten**

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	schwarz
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,5 MJ
Gewicht	10,3 g

**Umgebungsbedingungen**

Verarbeitungstemperatur	-5 ... +40 °C
Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +85 °C
Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur	Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C

**Kaufmännische Daten**

Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918057516
Zolltarifnummer	39269097900

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Zulassungen / Zertifikate**

**Allgemeine Zulassungen** **Zulassungen für Schifffahrt**



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
770-503/023-000



## Dokumentation

### Ausschreibungstext

770-503/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-503/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle  
770-503/023-000



### CAE Daten

EPLAN Data Portal  
770-503/023-000



WSCAD Universe  
770-503/023-000



ZUKEN Portal  
770-503/023-000



## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

##### 1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 210-333**

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;  
Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182  
mm; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

#### 1.1.2 Schirmanschluss

##### 1.1.2.1 Schirmanschluss



**Art-Nr.: 770-523**

Schirmanschlussblech; 3-polig; für Buch-  
sen und Stecker; silberfarben