




Farbe: ■ schwarz

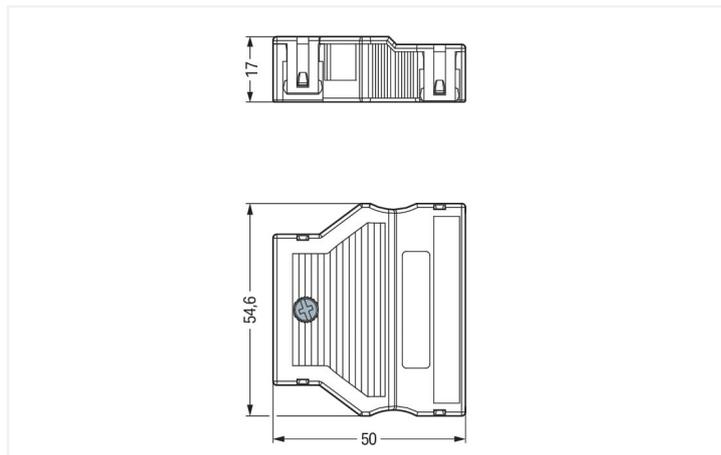

Abmessungen in mm

Zugentlastungsgehäuse WINSTA® MIDI 5-polig

Setzen Sie bei der Umsetzung der Installation auf bewährte Nachhaltigkeit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA® MIDI. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO. Maximale Flexibilität bei der Installation gewährt Ihnen die Produktfamilie WINSTA® MIDI. Sie gewährt aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Planungen individuell gerecht wird. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden.

WINSTA® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO.

- für Steuerungen in der Automation
- komfortable Installation und Inbetriebnahme

Anschlussdaten

Anschluss 1

Polzahl	5
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5 ... 9 mm
Abmantellänge	55 mm

Geometrische Daten

Rastermaß	10 mm / 0.394 inch
Breite	54,6 mm / 2.15 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	schwarz
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,613 MJ
Gewicht	13,7 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-5 ... +40 °C
Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +85 °C
Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur	Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918065580
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	EN 61535	40029808

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-505/023-000



Dokumentation

Ausschreibungstext

770-505/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-505/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
770-505/023-000



CAE Daten

WSCAD Universe
770-505/023-000



ZUKEN Portal
770-505/023-000



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-333

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182
mm; unbedruckt; Selbstklebend; weiß