




Farbe: weiß

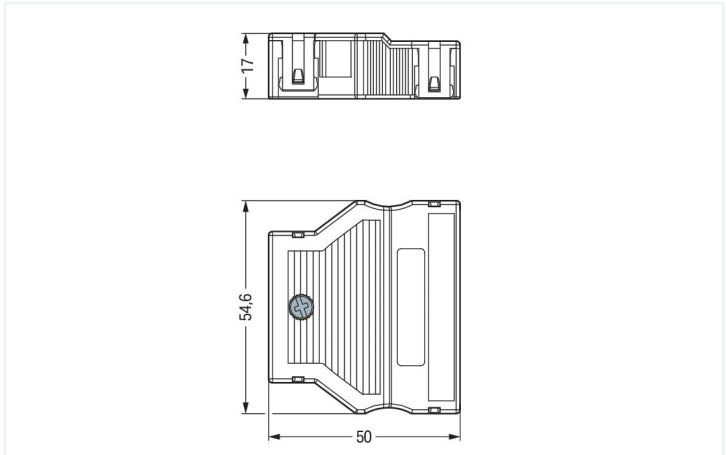

Abmessungen in mm

Zugentlastungsgehäuse WINSTA® MIDI 5-polig

Durch das Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA® MIDI klappt die fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA®-Komponenten von WAGO. Vollkommene Flexibilität bei der Elektroinstallation gestattet Ihnen die Produktfamilie WINSTA® MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Planungen flexibel und individuell gerecht wird. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 55 mm.

WINSTA® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei

Mit dem Steckverbindersystem WINSTA® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO.

- vorgefertigte Varianten
- schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb

Anschlussdaten	
Anschluss 1	
Polzahl	5
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	9 ... 13 mm
Abmantellänge	55 mm

Geometrische Daten	
Rastermaß	10 mm / 0.394 inch
Breite	54,6 mm / 2.15 inch
Höhe	17 mm / 0.669 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	weiß	
Isolierstoffgruppe	I	
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0	
Brandlast	0,359 MJ	
Gewicht	12,5 g	

Umgebungsbedingungen		
Verarbeitungstemperatur	-5 ... +40 °C	
Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +85 °C	
Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur	Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 8.0	EC002863	
ETIM 7.0	EC002863	
VPE (UVPE)	25 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4017332754002	
Zolltarifnummer	39269097900	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Zulassungen / Zertifikate					
Allgemeine Zulassungen			Zulassungen für Schifffahrt		
 			 		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808			

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-515

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-515	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
770-515	12.03.2015	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 770-515			↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
770-515

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal
770-515

↓

WSCAD Universe
770-515

↓

ZUKEN Portal 770-515

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-333
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182
mm; unbedruckt; Selbstklebend; weiß