


Datový list | Obj. č.: 787-1711
Spínaný napájecí zdroj; Eco; 1fáz.; Výstupní napětí 12 V DC; Výstupní proud 4 A; LED dioda DC-OK

<https://www.wago.com/787-1711>



Ilustrační fotografie

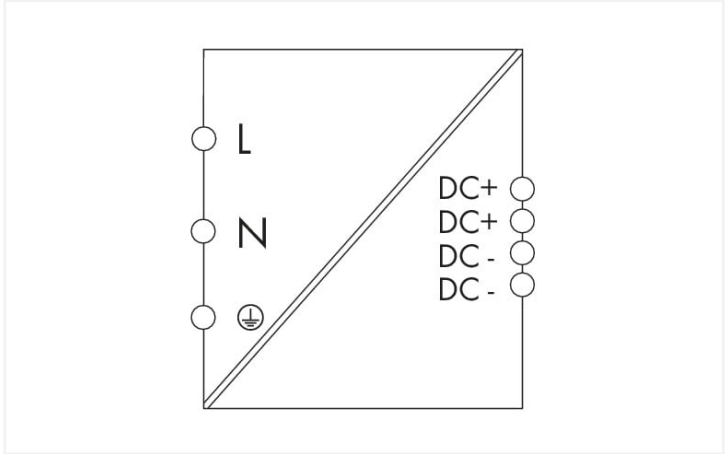

Vlastnosti

- Spínaný napájecí zdroj
- Vlastní chlazení přirozeným větráním při vodorovné montážní poloze
- Zapouzdřené provedení pro vestavbu do skříňového rozvaděče
- Možnost paralelního zapojení i sériového řazení
- Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV) podle EN 60335-1; PELV podle EN 60204
- Montáž na lištu DIN 35 v různých polohách
- Přímá montáž na montážní desku pomocí oka pro šroub

Technické údaje

Vstup		Výstup	
Phases	1	Jmenovité výstupní napětí $U_{o, nom}$	DC 12 V (SELV)
Jmenovité vstupní napětí $U_{i, nom}$	1 x AC 100 ... 240 V	Rozsah výstupního napětí	DC 10 ... 14 V (možnost nastavení)
Rozsah vstupního napětí	1 x AC 90 ... 264 V; DC 125 ... 375 V	Výchozí nastavení	DC 12 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	47 ... 63 Hz; 0 Hz	Jmenovitý výstupní proud $I_{o, nom}$	4 A (12 V DC; 110–240 V AC); 3,2 A (12 V DC; 100–240 V AC)
Vstupní proud I_i	$\leq 1,8$ A (100 V AC)	Jmenovitý výstupní výkon	48 W
Vybíjecí proud	$\leq 3,5$ mA	Regulační odchylka	≤ 1 %
Zapínací proud	≤ 18 A	Činitel zvlnění	≤ 150 mV (Vrchol – vrchol)
Kompence účinníku (PFC)	Pasivní	Chování při přetížení	Konstantní výkon (v oblasti přetížení $1,05-1,4 \times I_{o, jmen.}$); vypnutí a automatické opětovné spuštění při zkratu
Překlenutí výpadku sítě	≥ 10 ms (230 V AC)		

Signalizace a komunikace		Účinnost / ztráta výkonu	
Signalizace	1 x LED dioda DC OK (zelená)	Ztrátový výkon P_i	$\leq 9,6$ W (230 V AC / 12 V DC; 4 A)
Indikátor provozního stavu	Zelená LED dioda (U_o)	Účinnost (typ.)	80 % (230 V AC; 4 A DC)

Ochrana obvodu

Vnitřní pojistka	F 2 A / 250 V AC
Požadované záložní jištění	Pro stejnosměrné vstupní napětí je nutná externí stejnosměrná pojistka.
Doporučené záložní jištění	Jistič: B6, B10



Bezpečnost a ochrana	
Izolační napětí (pri.-sek.)	DC 4,242 kV
Izolační napětí (pri.-GND)	DC 2,2 kV
Izolační napětí (sek.-GND)	DC 0,7 kV
Třída ochrany	I IP20; Podle EN 60529
Odolnost proti zpětnému napájení	≤ DC 14 V
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2
Potlačení přechodových jevů (primární)	Varistor
Odolný proti zkratu	Ano
Odolnost proti přerušení obvodu	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	Ano, pro 2 přístroje stejného typu
MTBF	> 300 000 hod. (podle IEC 61709)

Údaje o připojení	
Typ připojení (1)	Vstup/výstup
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 236
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 palců
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrické údaje	
Šířka	40 mm / 1.575 palců
Výška	90 mm / 3.543 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	99 mm / 3.898 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,129 MJ
Hmotnost	250 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-20 ... +60 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-25 ... +75 °C
Relativní vlhkost	10 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)
Pokles zatížitelnosti	-4 %/K (> 45 °C)
Klimatická kategorie	3K3 (podle EN 60721)



Normy a předpisy	
Označení shody	CE
Normy/předpisy	EN 61204-3 EN 60335-1 EN 61558-2-6 EN 62368-1 SEMI F47

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143656030
Číslo celního tarifu	85044083900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Bulgaria)	ba9a4dde-70b7-46d5-918c-d2e3694d1c3f
SCIP notification number (Czech Republic)	d82ac068-d9b6-4461-8538-91ca53ecf9ae

Atesty/certifikáty											
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
EAC EAC <table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EAC GZO Almaty Standart</td><td>TP TC 004/2011</td><td>EAC CoC 03078</td></tr><tr><td>EAC GZO Almaty Standart</td><td>TP TC 020/2011</td><td>EAC CoC 03081</td></tr></table>			Schválení	Standardní	Název certifikátu	EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078	EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078									
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081									
		<table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 787-1711	

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
787-1711	01.10.2019	xml 6.77 KB	ECO Power Switched- Mode Power Supplies	V 1.4 21.12.2020 pdf 248.33 KB
787-1711	25.11.2019	docx 17.40 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 787-1711	EPLAN Data Portal 787-1711
	ZUKEN Portal 787-1711

1 Kompatibilní produkty	
1.1 Volitelné příslušenství	
1.1.1 Nástroj	
1.1.1.1 Ovládací nástroj	
 Obj. č.: 210-720 Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas- tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné	 Obj. č.: 210-769 Šroubovák; Zelená
1.1.2 Značení	
1.1.2.1 Popisovací pásek	
 Obj. č.: 210-831 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá	 Obj. č.: 210-832 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá