

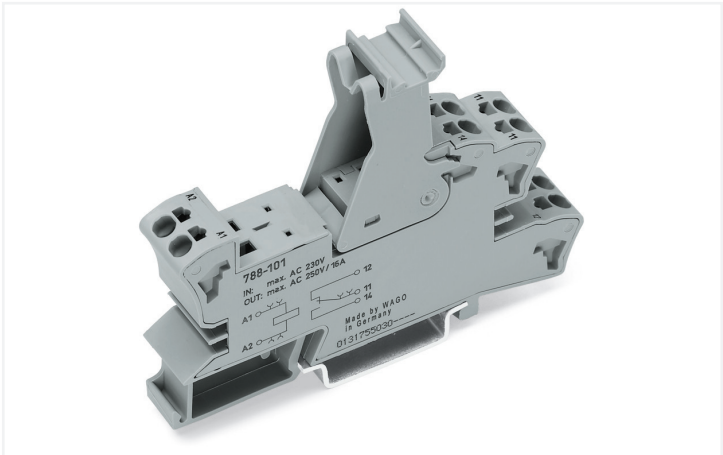


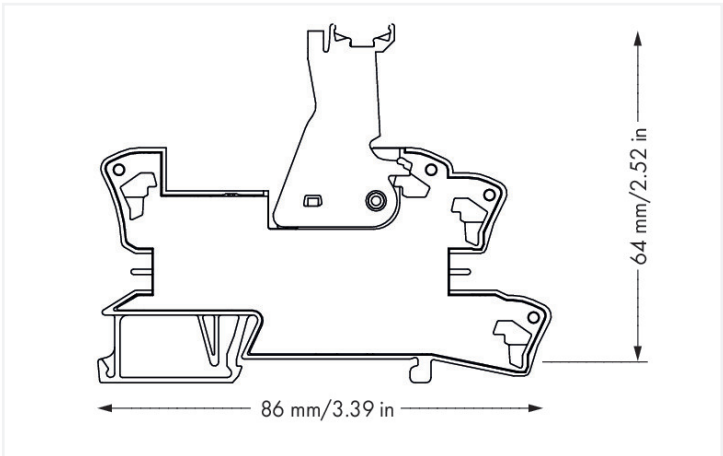


Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

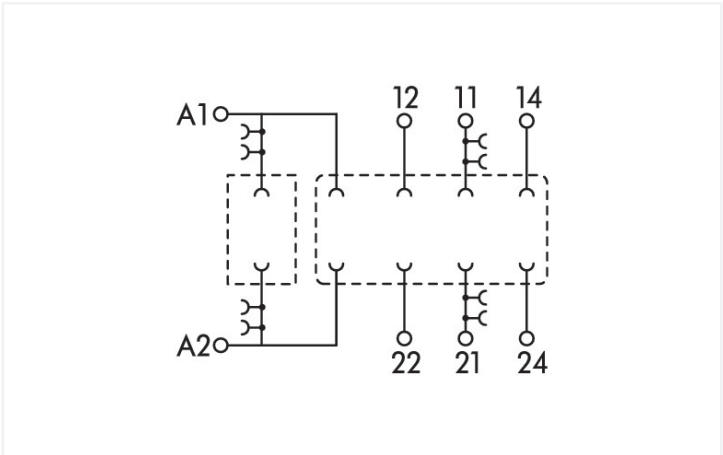

Abmessungen in mm

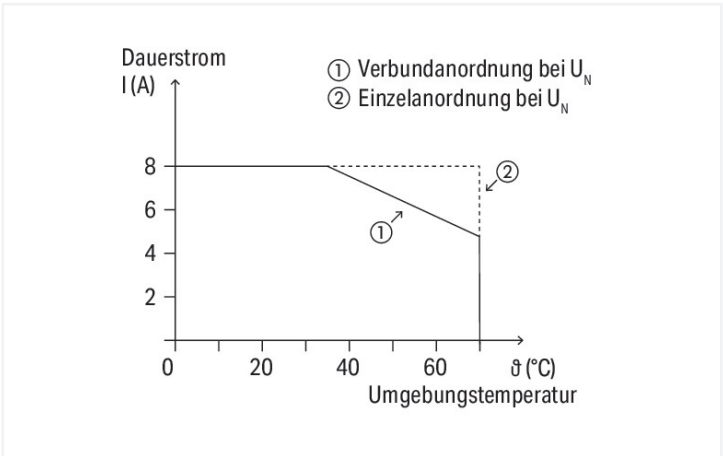

Strombelastbarkeitskurve

Hinweise	
Hinweis	Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Maximalwerte. Diese können durch das verwendete Zubehör eingeschränkt werden.

Technische Daten			
Steuerkreis		Lastkreis	
Eingangsnennspannung U_N	AC/DC 230 V	Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	2
Eingangsspannungsbereich	AC/DC 0 ... 250 V	Grenzdauerstrom	8 A
Nennfrequenzbereich	50 ... 60 Hz	Schaltspannung max.	AC 300 V
		Nennfrequenzbereich	≤60 Hz



Sicherheit und Schutz	
Bemessungsspannung	300 V
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	3,6 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Art der Isolierung (Steuer-/Lastkreis)	Verstärkte Isolierung (sichere Trennung)
Art der Isolierung (Last-/Lastkreis)	Basisisolierung
Art der Isolierung (zwischen benachbarten Geräten gleichen Typs)	Basisisolierung
Schutzart	IP20

Anschlussdaten	
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten	
Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe	86 mm / 3.386 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	64 mm / 2.52 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Brandlast	0,636 MJ
Gewicht	31 g
Relativer Temperaturindex für Kunststoff (RTI gemäß UL)	105 °C

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N)	-40 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-25 ... +50 °C
Temperaturbereich der Anschlussleitung	≥ (T _{Umgebung} + 20 K)
Relative Feuchte	5 ... 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.	2000 m

Normen und Bestimmungen	
Normen/Bestimmungen	EN 61010-2-201



Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	27-37-16-03	
eCl@ss 9.0	27-37-16-03	
ETIM 8.0	EC001456	
ETIM 7.0	EC001456	
VPE (UVPE)	15 (1) St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	CN	
GTIN	4050821591801	
Zolltarifnummer	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-103	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
788-103	19.02.2019	xml 3.61 KB	
788-103	20.02.2019	docx 16.05 KB	

Beipackzettel			
Stecksockel mit Relais bzw. SSR	V 1.0.1 09.10.2020	pdf 2271.22 KB	



CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 788-103	EPLAN Data Portal 788-103
	WSCAD Universe 788-103
	ZUKEN Portal 788-103

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

			
Art-Nr.: 216-241 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgescrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß	Art-Nr.: 216-242 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgescrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau	Art-Nr.: 216-243 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgescrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot	Art-Nr.: 216-244 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgescrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz
			
Art-Nr.: 216-542 Twin-Aderendhülse; Hülse für 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; rot isoliert; 12 mm lang; rot			

1.1.2 Anzeigeelemente

1.1.2.1 Betriebsanzeige

			
Art-Nr.: 788-124 Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot	Art-Nr.: 788-125 Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot	Art-Nr.: 788-123 Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot; Betriebsnennspannung AC 24 V	Art-Nr.: 788-122 Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot; Betriebsnennspannung DC 110 V
			
Art-Nr.: 788-120 Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot; Betriebsnennspannung DC 24 V	Art-Nr.: 788-121 Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot; Betriebsnennspannungsbereich DC 48 ... 60 V		

1.1.3 Beschriftung

1.1.3.1 Beschriftungsgeräte


Art-Nr.: 210-110 Faserschreiber

DATE	TIME

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer;
 auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
 rastbar; weiß

Adapter; grau

Einsteckschild; weiß

Gruppenschildträger; grau



Gruppenschildträger; weiß

Schutzstreifen; transparent

1.1.4 Brücken

1.1.4.1 Brücken



Art-Nr.: 788-113

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-402

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-118

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach;
von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-114

Brücken; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-115

Brücken; für Brückungsschacht; 4-fach;
isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-116

Brücken; für Brückungsschacht; 6-fach;
isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-117

Brücken; für Brückungsschacht; 8-fach;
isoliert; lichtgrau

1.1.5 Elementarrelais

1.1.5.1 Elementarrelais



Art-Nr.: 788-181

Elementarrelais; Eingangsnennspannung
AC 230 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8
A; mit Goldkontakten; 13 mm Baubreite; 15
mm Bauhöhe

1.1.6 Filtermodul

1.1.6.1 Entstörmodul



Art-Nr.: 788-148

Filtermodul; RC-Filterglied; Nennspannung
AC 230 V

1.1.7 Werkzeug

1.1.7.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig