


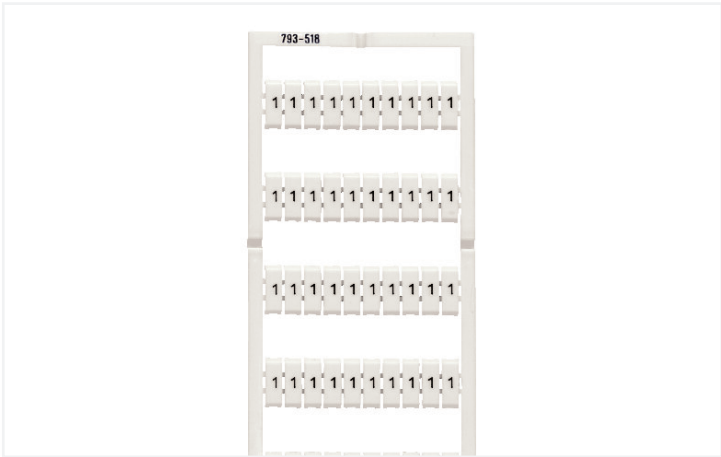

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

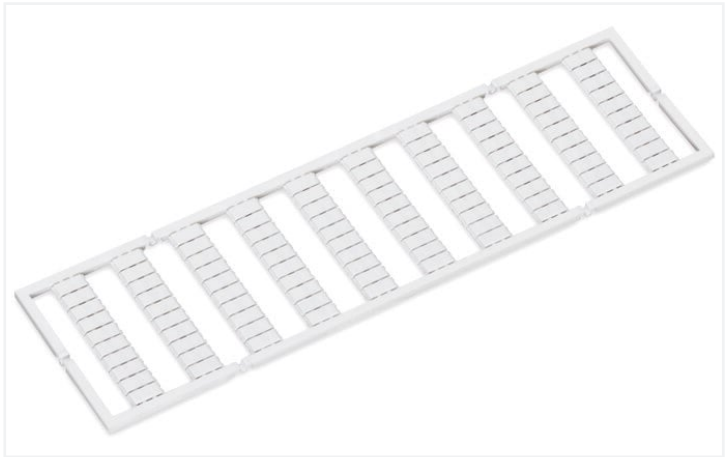


Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	1 / 2
Aufdruck Anzahl	50
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	gleichlautende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten	
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 ... 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,4 g
Brandlast	0,256 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143665322
Zolltarifnummer	49119900000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 793-5518



Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme