


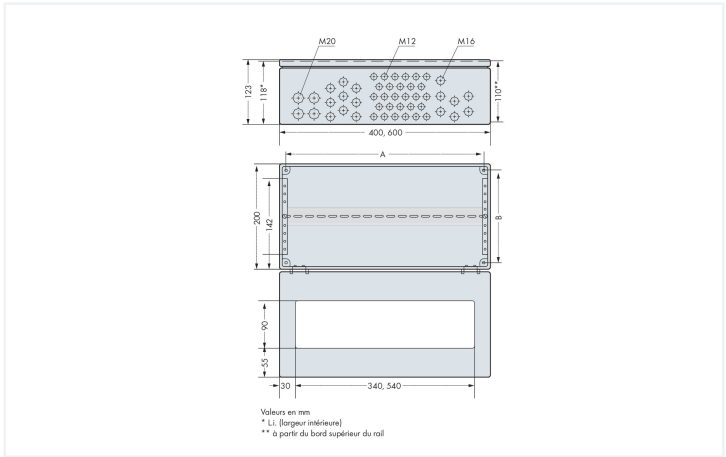

Dimensions en mm

*** Attention :**
La largeur totale d'un coupleur de bus de terrain et d'une borne finale ont été prises en compte!
S'applique aux bornes d'entrée/sortie d'une largeur de 12 mm Les bornes d'entrée/sortie d'une largeur de 24 mm comptent pour deux bornes d'entrée/sortie.

- Inclus dans la livraison :
- Boîtiers en acier inox 1.4301, brossé
 - Couverture 90° (850-804/000-001 : 180° - avec charnière), avec joint en caoutchouc cellulaire (caoutchouc naturel), avec 2 à 3 serrures rapides
 - Charnière en GdZn chromé (Gadolinium-Zinc) avec vis à tête fraisée M5
 - Fenêtre à base de makrolon
 - Presse-étoupes au pas métriques (laiton, nickelé), **bouchon inclus**
 - M12-Pressé étoupe, diamètre du câble 3 ... 6 mm
 - M16-Pressé étoupe, diamètre du câble 5 ... 9 mm
 - M20-Pressé étoupe, diamètre du câble 9 ... 13 mm
 - 1 rail DIN 35/7,5
 -
 - 1) Remarque :
la disposition des presse-étoupes diffère des boîtiers standards

Données techniques	
Nombre de bornes d'E/S	24

Données géométriques	
Largeur	400 mm / 15.748 inch
Hauteur	123 mm / 4.843 inch
Profondeur	200 mm / 7.874 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(376 x 176) mm



Données mécaniques	
Passages de câbles, nombre	28
Passages de câbles, type	M12 (diamètre de câble 3 ... 6 mm)
Passages de câbles, nombre (2)	16
Passages de câbles, type (2)	M16 (diamètre de câble 5 ... 9 mm)
Passages de câbles, nombre (3)	4
Passages de câbles, type (3)	M20 (diamètre de câble 9 ... 13 mm)

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	4985,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Indice de protection	IP65

Données commerciales	
Product Group	15 (I/O-System)
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 7.0	EC000262
ETIM 6.0	EC000262
Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332818551
Numéro du tarif douanier	85381000900

Téléchargements	
Documentation	
Description du système	Texte complémentaire
IP65 System Housing	pdf 94.15 KB
	850-804 19.02.2019 xml 4.04 KB
	850-804 09.10.2017 doc 31.00 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 850-804	