




Abbildung ähnlich

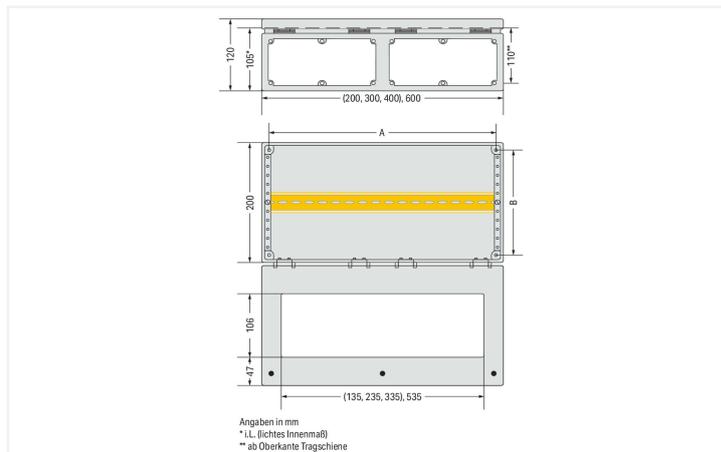

Abmessungen in mm

Lieferumfang:

- Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse
- Schmale Korpusabkantung, stabiles Regenrinnenprofil
- Deckel unten angeschlagen 180° - scharniert (PA), mit geschäumter PU-Dichtung, 2 bis 3 Schnellverschlüssen
- Schnellverschlüsse in Kunststoffbuchsen
- Montagebohrungen inkl. Verschlussstopfen
- Große Sichtscheibe aus Makrolon
- Herausnehmbare, gelb chromatierte Innenprofile
- Verzinkte Tragschiene (kontaktiert mit dem Gehäuse) TS 35/7,5. Verstellbar im Raster 12,5 mm
- Erdungsanschluss für Deckel und Flansche mit schnell lösbaren Flachsteckern
- Lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

Unbestückte und bestückte Flanschplatten, Wandbefestigung

Die Angabe „Anzahl der I/O-Module“ berücksichtigt zusätzlich Feldbuskoppler und Busendklemmen.

Gilt für I/O-Module mit einer Breite von 12 mm. I/O-Module mit einer Breite von 24 mm zählen wie zwei I/O-Module.

Technische Daten

Anzahl I/O-Module	40
Zubehör Flanschplatten (separat erhältlich)	2 x F300 oder 1 x F300-1 + 1 x F300-2 oder 2 x F304

Geometrische Daten

Breite	600 mm / 23.622 inch
Höhe	120 mm / 4.724 inch
Tiefe	200 mm / 7.874 inch
Montageausschnitt (B x H)	(560 x 160) mm

Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	5453 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821428497
Zolltarifnummer	85381000000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 850-817/002-000	↓

Dokumentation

Systembeschreibung		Ausschreibungstext				
IP65-Systemgehäuse	pdf 151.52 KB		850-817/002-000	19.02.2019	xml 4.36 KB	↓
			850-817/002-000	09.10.2017	doc 32.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
WSCAD Universe 850-817/002-000	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagematerial



Art-Nr.: 850-904

Wandbefestigung; Set mit 4 Winkeln

1.1.1.2 Systemgehäuse



Art-Nr.: 850-819/002-005

Flanschplatte



Art-Nr.: 850-819/002-000

Flanschplatte; Flanschplatte F300; BxH (295x95 mm); blind



Art-Nr.: 850-819/002-001

Flanschplatte; Flanschplatte F300-1; BxH (295x95 mm); 4 x M20-, 6 x M16-, 22 x M12-Bohrungen



Art-Nr.: 850-819/002-002

Flanschplatte; Flanschplatte F300-1; BxH (295x95 mm); 4 x M20-, 6 x M16-, 22 x M12-Verschraubung



Art-Nr.: 850-819/002-003

Flanschplatte; Flanschplatte F300-2; BxH (295x95 mm); 50 x M12-Bohrungen



Art-Nr.: 850-819/002-004

Flanschplatte; Flanschplatte F300-2; BxH (295x95 mm); 50 x M12-Verschraubung



Art-Nr.: 850-820/000-001

Kabeldurchführungsplatte; KDP 22; für Flanschplatte F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm



Art-Nr.: 850-820/000-002

Kabeldurchführungsplatte; KDP 29; für Flanschplatte F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm