


Veri sayfası | Ürün numarası: 858-391



Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 220 VDC; 4 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; manuel çalıştırılmalı; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 31 mm; 1,50 mm²; gri

<https://www.wago.com/858-391>

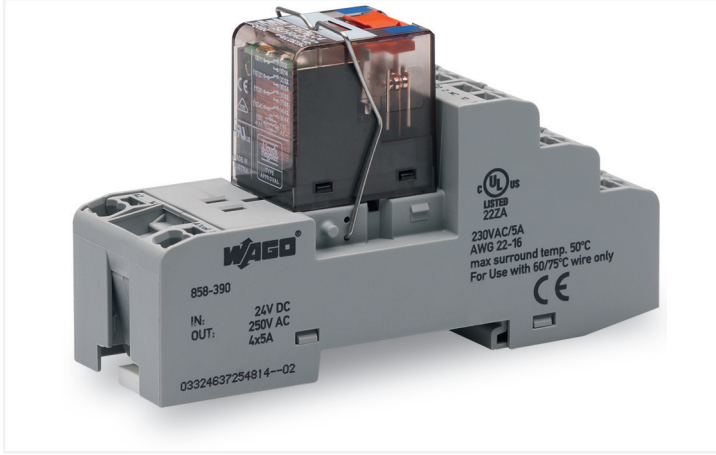


Renk: ■ gri

Resime benzer

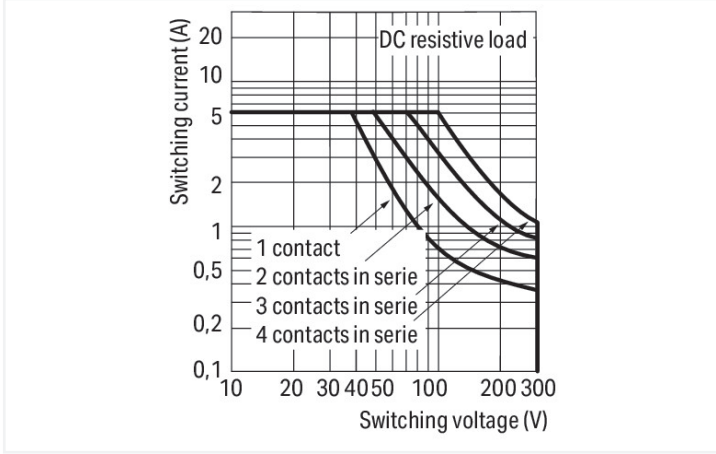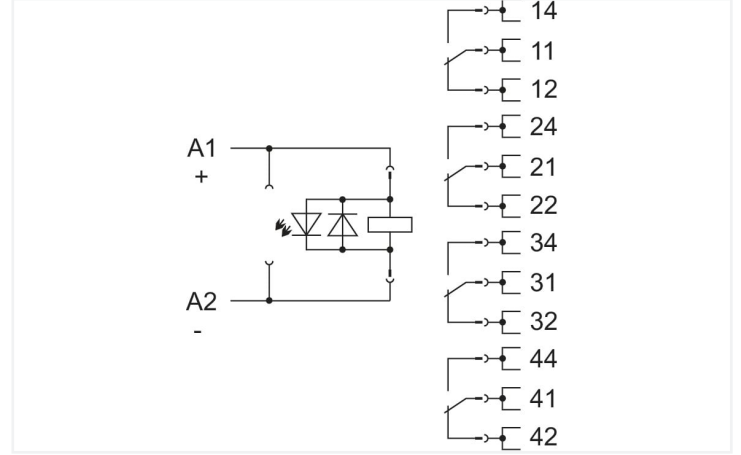

DC load limit curve

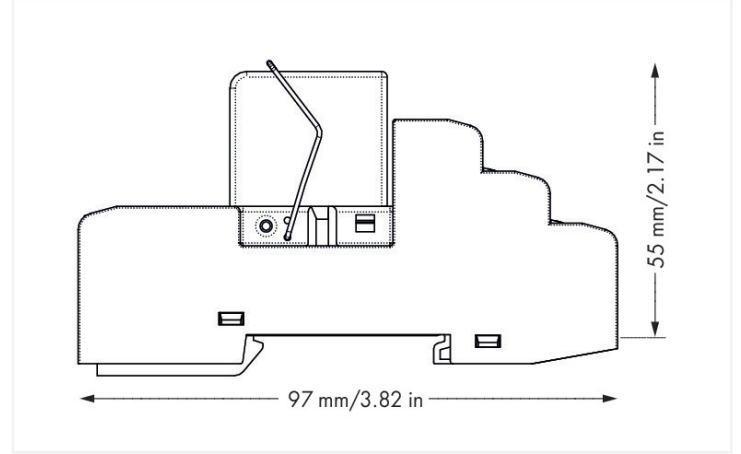

Dimensions in mm

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 220 V
Input voltage range	-10 ... +30 %
Nominal input current at U_N	5 mA

Load circuit

Number of changeover/switchover contacts	4
Contact material (relay)	AgNi 90/10
Limiting continuous current	6 A
Max. make current (resistive)	(AC) 12 A / 0,02 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1500 VA; DC (yük limit eğrisine bakın)
Recommended minimum load	12 V / 10 mA
Çekme süresi (tip.)	15 ms
Bırakma süresi	18 ms
Siçrama süresi (tip.)	8 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 60 min ⁻¹

Signaling

Durum göstergesi	Kırmızı LED Mekanik
------------------	------------------------

Safety and protection

Anma gerilimi	300 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	2.5 kV
Aşırı gerilim kategorisi	II
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1,2 kVrms
Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)	2 kVrms
Insulation type (control/load circuit)	Basic insulation
Insulation type (open contact)	Functional insulation
Insulation type (load/load circuit)	Basic insulation
Insulation type (adjacent devices)	Reinforced insulation (safe isolation)
Protection type	IP20

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	İtmeli CAGE CLAMP ®
Tek damarlı boylar	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inches
Not (iletken kesiti)	2 x 0.34 ... 2 x 1.5 mm ² / 1 x 2.5 mm ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG

Geometrical Data

Width	31 mm / 1.22 inches
Height	97 mm / 3.819 inches
Length from upper-edge of DIN-35 rail	55 mm / 2.165 inches

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN-35 ray
Montaj pozisyonu	yatay (ayakta / yatarken); dikey

Material Data

Renk	gri
Yangın yükü	1.096 MJ
Ağırlık	86.1 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-40 ... +70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... +85 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C
Temperature range of connection cable	≥ (T çevreleyen hava + 25 K)
Relative humidity	5 ... 85 %
Max. operating altitude	2000 m

Standartlar ve Spesifikasyonlar

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61010-2-201 EN 61810-1 EN 61373 UL 508 (max. 50 °C)
------------------------------	---

Ticari Veri

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
Pack. unit	5 Adet
SAP'den ambalaj tipi	Box
SAP tesis 01'den menşei	DE
GTIN	4055143568234
SAP tesis 01'den gümrük tarifi no.	85364900990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Onaylar / Sertifikalar

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Onay	Standart	Sertifika adı
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Dosya indirme

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 858-391

Documentation

Bid Text			
858-391	19.02.2019	xml 4.82 KB	
858-391	20.02.2019	docx 17.51 KB	

Instruction Leaflet

Stecksocket für Elementarrelais	V 2.0.0 25.01.2022	pdf 2130.02 KB	
---------------------------------	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 858-391	EPLAN Data Portal 858-391
	WSCAD Universe 858-391
	ZUKEN Portal 858-391

1 Uyumlu ürünler

1.1 Opsiyonel aksesuarlar

1.1.1 Araç

1.1.1.1 El aleti



Ürün No: 210-719

El aleti; Uç: 2,5 x 0,4 mm; kısmen yalıtılmış saplı

1.1.2 Etiketleme

1.1.2.1 Çift etiket taşıyıcı



Ürün No: 209-128

Adaptör; gri

1.1.2.2 Etiket



Ürün No: 209-183

Etiket kartı; beyaz

1.1.2.3 Etiket kartı



Ürün No: 793-5501

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-502

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-566

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-503

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-504

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-505

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-506

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-501

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz



Ürün No: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

1.1.2.4 Etiket şeridi



Ürün No: 2009-110

Etiket şeritleri; Smart Printer için; makara-
da; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

1.1.2.5 Etiketleme aygıtı



Ürün No: 210-110

Fiber uçlu kalem

1.1.2.6 Grup etiket taşıyıcı



Ürün No: 209-145

Grup etiket taşıyıcı; beyaz



Ürün No: 249-105

Grup etiket taşıyıcı; gri

1.1.2.7 Koruyucu kapak



Ürün No: 209-184

Koruyucu kapak; şeffaf

1.1.3 Köprü

1.1.3.1 Köprü



Ürün No: 858-402

Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık mavi

1.1.4 Yüksük

1.1.4.1 Yüksük



Ürün No: 216-241

Yüksük; 0,5 mm² / 20 AWG için manşon;
yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; beyaz



Ürün No: 216-242

Yüksük; 0,75 mm² / 18 AWG için manşon;
yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri



Ürün No: 216-243

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon;
yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı



Ürün No: 216-244

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon;
yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah

Montaj notları

Birbirine bağlama



Removing a jumper via screwdriver.

Etiketleme



Marking using WMB Multi markers and group marker carriers.