


Datenblatt | Artikelnummer: 870-523/281-590

Bauelementklemme; Doppelstock; mit Suppressordiode; DC 48 V; für Tragschiene
35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

<https://www.wago.com/870-523/281-590>

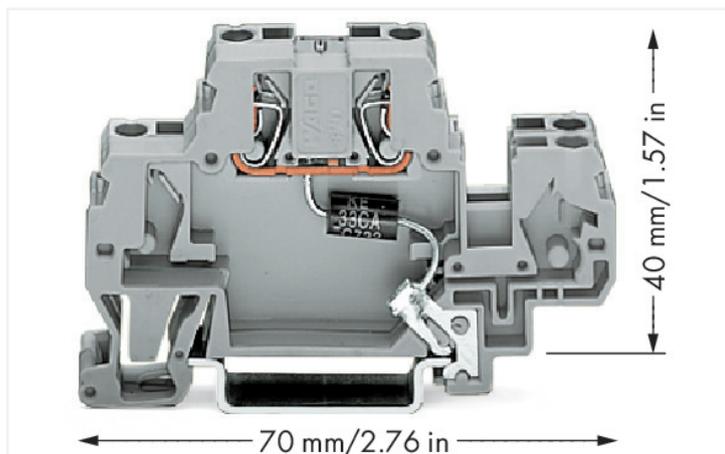

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich


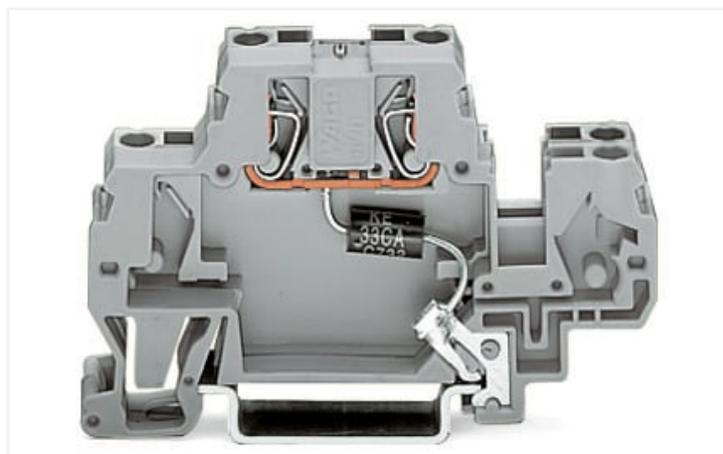


Abbildung ähnlich

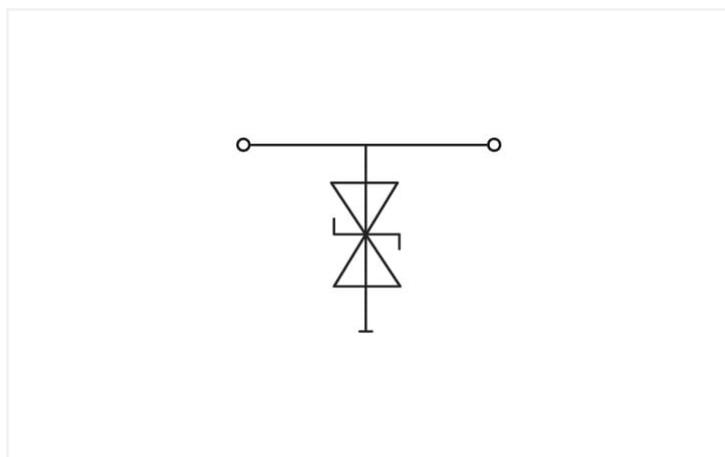

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung	DC 48 V
Höchste Dauerspannung	DC 53 V
Bemessungsdauerstrom	20 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader	90 A
Schutzpegel (8/20 µs)	≤ DC 111 V
Kapazität	≤ 1,7 nF

Anschlussdaten

Anschlüsse (Anzahl)	2
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch

Geometrische Daten

Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	70 mm / 2.756 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	40 mm / 1.575 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Isolierstoffgruppe	I
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,271 MJ
Gewicht	11,7 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
-------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	16 (Reihenklappen mit CAGE CLAMP COMPACT)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821868415
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Bulgaria)	fcd1e0cb-243d-41e8-90b1-f7b7db8287e3
SCIP notification number (Czech Republic)	4f75d67e-aef7-4e06-84cb-f75b814e2dc5

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 870-523/281-590	↓
---	---

Dokumentation

Ausschreibungstext

870-523/281-590	19.02.2019	xml 3.30 KB	↓
870-523/281-590	11.02.2015	doc 25.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 870-523/281-590	↓
----------------------------------	---

CAE Daten

EPLAN Data Portal 870-523/281-590	↓
WSCAD Universe 870-523/281-590	↓
ZUKEN Portal 870-523/281-590	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 870-518
Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; grau

Art-Nr.: 870-519
Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; orange

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Brücker

1.1.3.1 Brücker



Art-Nr.: 280-492

Brücker; 2-fach; isoliert; grau

1.1.4 Isolierungsstopp

1.1.4.1 Isolierstopp



Art-Nr.: 280-470

Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß



Art-Nr.: 280-471

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrau



Art-Nr.: 280-472

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strang; schwarz

1.1.5 Werkzeug

1.1.5.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig