


Fiche technique | Référence: 890-502

Boîtier de décharge de traction; 2 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 3,8 ... 8,2mm; 30 mm; noir

<https://www.wago.com/890-502>



Couleur: ■ noir

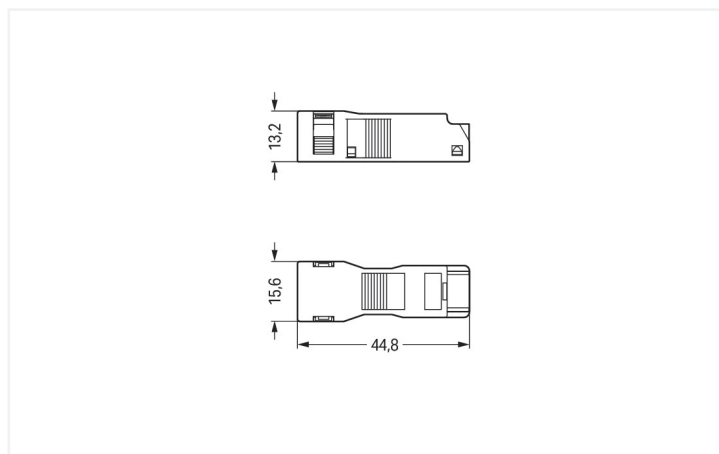

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction *WINSTA*® MINI avec 2 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits *WINSTA*®. Grâce à ses dimensions particulièrement réduites, notre système de connecteurs *WINSTA*® MINI avec technologie de connexion à ressort Push-in *CAGE CLAMP*® est particulièrement adapté aux espaces restreints, c'est-à-dire au raccordement dans les espaces les plus réduits.

WINSTA® MINI – des solutions pour vos installations électriques – protégées contre l'inversion et sans entretien

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il offre un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système *WINSTA*® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles	2
Diamètre connectable du câble gainé	3,8 ... 8,2 mm
Longueur de dénudage	32 mm

Données géométriques

Pas	4,4 mm / 0.173 inch
Largeur	15,6 mm / 0.614 inch
Hauteur	13,2 mm / 0.52 inch
Profondeur	44,8 mm / 1.764 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,114 MJ
Poids	2,9 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454233310
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Téléchargements



Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 890-502

Documentation

Texte complémentaire

890-502	19.02.2019	xml 2.76 KB	
890-502	20.11.2014	doc 23.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 890-502



Données CAE

EPLAN Data Portal
890-502WSCAD Universe
890-502

ZUKEN Portal 890-502

