


Fiche technique | Référence: 890-503

Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 4,5 ... 10,0 mm;
37 mm; noir

<https://www.wago.com/890-503>



Couleur: ■ noir

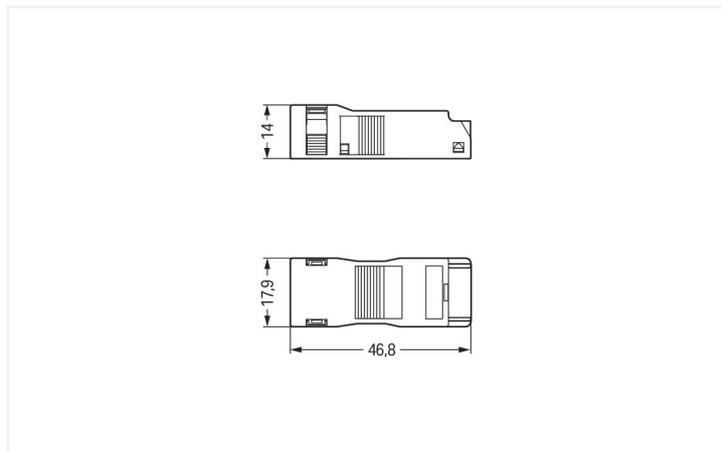

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction *WINSTA*® MINI avec 3 pôles

La famille de produits *WINSTA*® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. Notre plus petit système de connecteurs *WINSTA*® MINI démontre de manière fiable ses avantages, en particulier dans les espaces les plus restreints. Peu encombrant et, grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in *CAGE CLAMP*®, également un gain de temps - car l'installation nécessite peu d'entretien et ne nécessite aucune vis.

Technologie de connexion à ressort Push-in *CAGE CLAMP*® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs *WINSTA*®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système *WINSTA*® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles	3
Diamètre connectable du câble gainé	4,5 ... 10 mm
Longueur de dénudage	40 mm

Données géométriques

Pas	4,4 mm / 0.173 inch
Largeur	17,9 mm / 0.705 inch
Hauteur	14 mm / 0.551 inch
Profondeur	46,8 mm / 1.843 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,182 MJ
Poids	3,5 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454233327
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 890-503



Documentation

Texte complémentaire

890-503	19.02.2019	xml 2.75 KB	
890-503	24.11.2014	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 890-503



Données CAE

EPLAN Data Portal
890-503



WSCAD Universe
890-503



ZUKEN Portal 890-503



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Raccordement de blindage

1.1.1.1 Raccordement de blindage



Réf: 890-523

Tôle de tresse de blindage; 3 pôles; pour
connecteurs femelles et mâles; couleurs
argent