



## Fiche technique | Référence: 890-504

Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm;  
45 mm; noir

<https://www.wago.com/890-504>

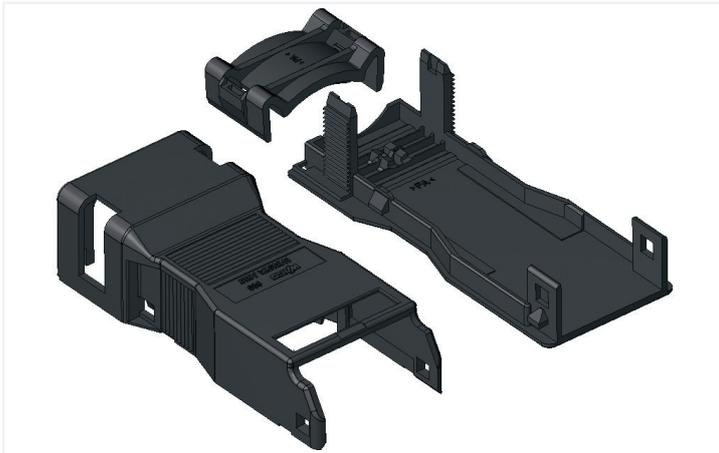

Couleur: ■ noir

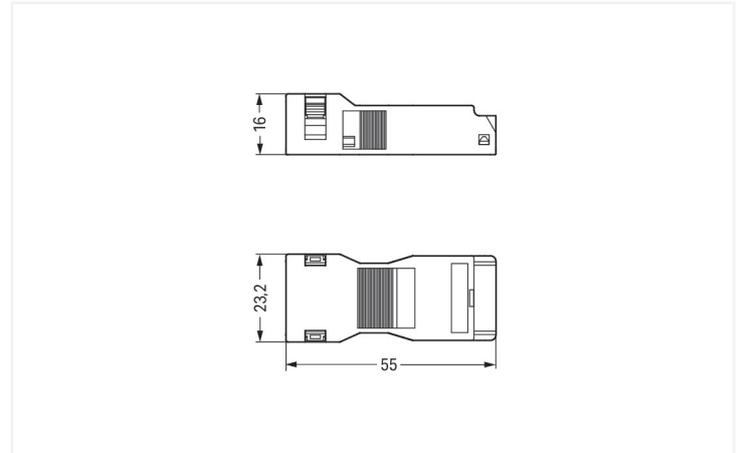

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction *WINSTA*® MINI avec 4 pôles

La famille de produits *WINSTA*® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. *WINSTA*® MINI répond à la tendance à la miniaturisation. Notre plus petit système de connexion est particulièrement adapté, par exemple, aux luminaires qui offrent de moins en moins d'espace pour la technologie de connexion en raison de la technologie LED.

Technologie de connexion à ressort Push-in *CAGE CLAMP*® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

*WINSTA*® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de *WAGO*.

Avec le système *WINSTA*® MINI vous profitez :

- protection IP40 continue
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Nombre de pôles	4
Diamètre connectable du câble gainé	6,5 ... 10,5 mm
Longueur de dénudage	45 mm

### Données géométriques

Pas	4,4 mm / 0.173 inch
Largeur	23,2 mm / 0.913 inch
Hauteur	16 mm / 0.63 inch
Profondeur	55 mm / 2.165 inch

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,206 MJ
Poids	5,8 g

### Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

### Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454233334
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-504



## Documentation

### Texte complémentaire

890-504	19.02.2019	xml 2.73 KB	<a href="#">↓</a>
890-504	01.12.2014	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 890-504	<a href="#">↓</a>
----------------------	-------------------

### Données CAE

WSCAD Universe 890-504	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 890-504	<a href="#">↓</a>