




Farbe: ■ schwarz

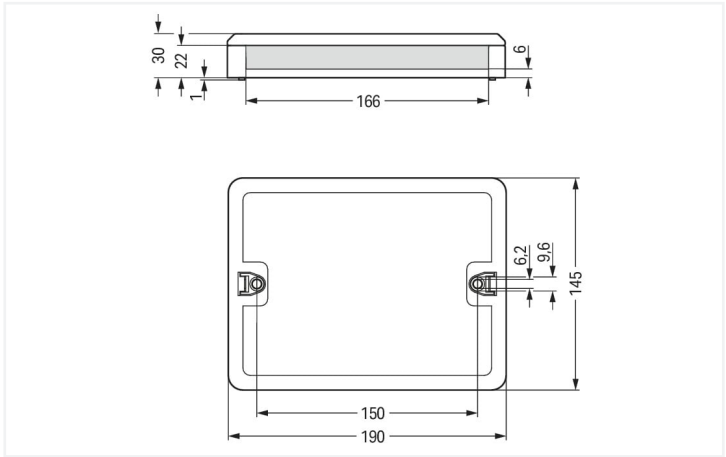

Abmessungen in mm

Leergehäuse WINSTA®

Das Leergehäuse aus der Familie WINSTA® ist die schlaue Lösung für eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO.

Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA®

Das WINSTA®-Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht.

- intuitive Bedruckung der Verteilerbox
- optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung
- schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb

| Hinweise |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis  | Damit die Anschlussleitungen problemlos gesteckt werden können, dürfen die Steckverbinder in der Verteilerbox nicht direkt nebeneinander angeordnet werden. |

| Geometrische Daten |                     |
|--------------------|---------------------|
| Breite             | 190 mm / 7.48 inch  |
| Höhe               | 30 mm / 1.181 inch  |
| Tiefe              | 145 mm / 5.709 inch |

| Mechanische Daten |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung         | Selbstkonfektionieren                                    |
| Montageart        | Aufputz, Schraubbefestigung<br>Montage auf Montageplatte |



| Werkstoffdaten                  |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hinweis Werkstoffdaten          | <a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a> |
| Farbe                           | schwarz                                                          |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse   | Polyamid (PA66)                                                  |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0                                                               |
| Brandlast                       | 5,684 MJ                                                         |
| Gewicht                         | 195,4 g                                                          |

| Umgebungsbedingungen                 |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Verarbeitungstemperatur              | -5 ... +40 °C                          |
| Dauergebrauchstemperatur             | -35 ... +85 °C                         |
| Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur | Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C |

| Kaufmännische Daten |               |
|---------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0         | 27-44-06-03   |
| eCl@ss 9.0          | 27-44-06-03   |
| ETIM 8.0            | EC002567      |
| ETIM 7.0            | EC002567      |
| VPE (UVPE)          | 1 St.         |
| Verpackungsart      | Karton        |
| Ursprungsland       | DE            |
| GTIN                | 4055143315630 |
| Zolltarifnummer     | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Downloads                                |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product Compliance         |                   |
| Compliance Search                        |                   |
| Environmental Product Compliance 899-631 | <a href="#">↓</a> |

| Dokumentation      |            |                 |                   |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Ausschreibungstext |            |                 |                   |
| 899-631            | 19.02.2019 | xml<br>2.94 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 899-631            | 16.03.2015 | doc<br>24.00 KB | <a href="#">↓</a> |

|                         |
|-------------------------|
| 1 Passende Produkte     |
| 1.1 Optionales Zubehör  |
| 1.1.1 Montage           |
| 1.1.1.1 Montagematerial |



**Art-Nr.: 890-302**  
Befestigungsadapter; 2-polig; für Buchsen und Stecker; Kunststoff; grau



**Art-Nr.: 890-303**  
Befestigungsadapter; 3-polig; für Buchsen und Stecker; Kunststoff; grau



**Art-Nr.: 890-304**  
Befestigungsadapter; 4-polig; für Buchsen und Stecker; Kunststoff; grau



**Art-Nr.: 890-305**  
Befestigungsadapter; 5-polig; für Buchsen und Stecker; Kunststoff; grau



**Art-Nr.: 770-630**  
Befestigungspin; für Verteilerboxen; Kunststoff; grau



**Art-Nr.: 899-680**  
Montageplatte; für Verteilerboxen; grau

|                     |
|---------------------|
| Handhabungshinweise |
| Montieren           |



Montageplatte mit montierter WINSTA®-Verteilerbox an der Wand befestigen (z.B. mit Bolzenschubgerät).


|           |
|-----------|
| Anwendung |
|-----------|




Das Set besteht aus Untergehäuse, Obergehäuse, 2 Seitenwänden und 16 Befestigungsstiften.




Nicht benötigte Bereiche aus den Seitenwänden heraustrennen.



Durch die eingesetzte Seitenwand werden nicht belegte Steckplätze und Zwischenräume verschlossen.



Steckverbinder WINSTA® MIDI können mit Befestigungspins in der Verteilerbox fixiert werden.



Adapter für die Bestückung mit Steckverbindern WINSTA® MINI