



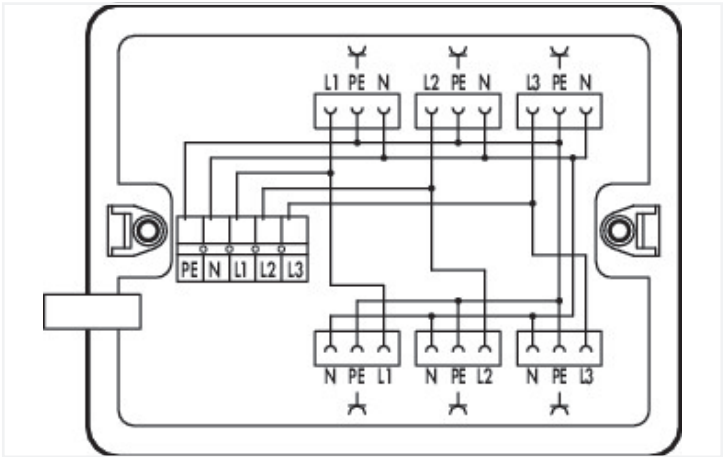

Couleur: ■ blanc

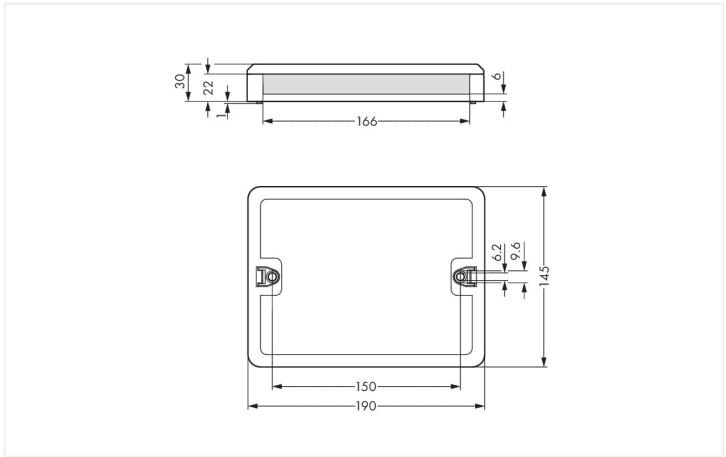

Dimensions en mm

Boîte de distribution WINSTA® avec codage A

La Boîte de distribution de la famille de produits WINSTA® avec indice de protection IP20 vous offrez la plus grande flexibilité possible de l'installation électrique. Avec WAGO, vous profitez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, la boîtes de distribution est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), la boîtes de distribution offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. La boîtes de distribution WINSTA® avec le codage A en noir ou blanc est généralement utilisé pour le raccordement électrique dans la distribution d'énergie Cette boîtes de distribution peut être utilisé avec des intensités jusqu'à 25 A.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® vous profitez :

- de la protection contre l'inversion
- impression intuitive des boîtes de distribution
- Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier
- pour n'importe quelle application électrique
- montage sûr et rapide

Données électriques					
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		Données de référence selon CEI/EN 2	
Overvoltage category	III	III	II	Tension de référence (III / 3) 2 250 V	
Pollution degree	3	2	2	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2 4 kV	
Tension de référence	400 V	-	-		
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV	-	-		
Courant de référence	25 A	-	-		



Général	
Indication sur la résistance de passage	env. 1 mΩ résistance de passage env. 0,25 mΩ entre connecteur femelle et mâle

Données de raccordement			
Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Entrée	Type de connexion 2	Sortie

Données géométriques	
Largeur	190 mm / 7.48 inch
Hauteur	30 mm / 1.181 inch
Profondeur	145 mm / 5.709 inch

Données mécaniques	
Câblage interne	4 mm²
Application	Three-phase to single-phase current (400 V / 230 V)
Codage	A
Type de montage	Sur dalle, fixation à vis Montage sur plaque de montage
Indice de protection	IP20; En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion	
Protection contre l'inversion	Oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants <i>WINSTA</i> ® sont protégés à 100% contre le contact direct par rap- port : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	11,581 MJ
Poids	440 g



Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143308328
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 899-681/123-000	↓

Documentation	
Texte complémentaire	
899-681/123-000	19.02.2019 xml 3.80 KB ↓
899-681/123-000	23.02.2015 doc 26.50 KB ↓
ausschreiben.de 899-681/123-000	↓

1 Produits correspondants
1.1 Produit complémentaire
1.1.1 Connecteurs mâles



Réf.: 770-233
Connecteur mâle; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; blanc



Réf.: 770-133
Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; blanc



Réf.: 770-233/035-050
Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; blanc

1.1.2 Cordons précâblés

**Réf.: 771-9993/206-102**

câble de raccordement précâblé; Eca;
connecteur mâle/extrémité libre; 3 pôles;
Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50
mm²; blanc

**Réf.: 771-9993/006-102**

Cordon de raccordement précâblé; Eca;
Connecteur femelle / connecteur mâle; 3
pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m;
1,50 mm²; blanc

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Matériel de montage

**Réf.: 899-680**

Plaque de montage; pour boîtes de distri-
bution; gris

Indications de manipulation

Montage



Boîte de distribution WINSTA® montée sur
plaque de fixation murale (à fixer par ex.
avec une cloueuse).