
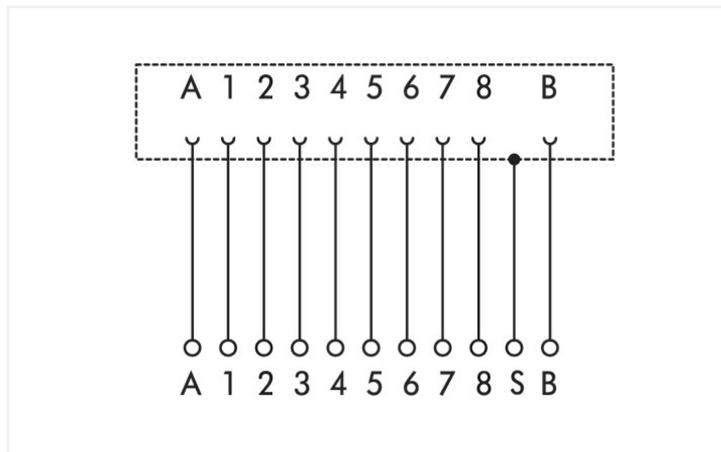


## Datenblatt | Artikelnummer: 289-179

Übergabemodul; RJ-45; mit Leistungskontakten; Leiterplattenklemmen, 2-reihig;  
Cat. 5; im Montagesockel; mit Schirmanschluss; mit Schirmklemmbügel; 1,50 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/289-179>

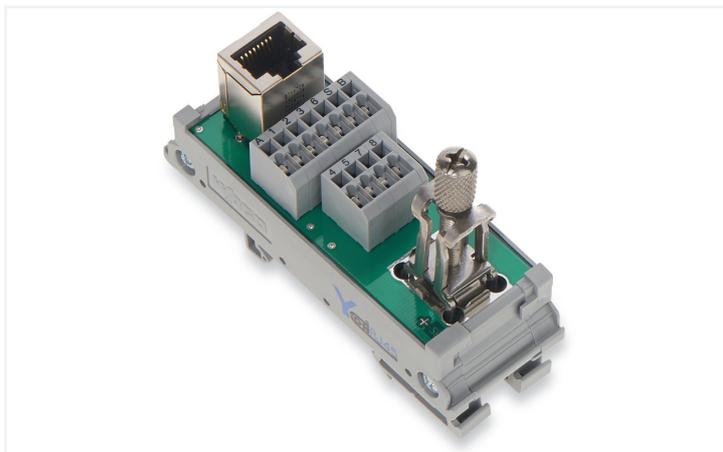

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	AC ≤35 V; DC ≤50 V
Nennstrom	2,1 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Sonderfunktionen	mit Leistungskontakten mit Schirmanschluss mit Schirmklemmbügel

### Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt (AC, 1 min)	1 kVeff
---	---------

### Anschlussdaten

Steckzyklen	1000
Übertragungslänge max.	100 m
Verbindungskabel	min. Cat. 5
WAGO Schirmklemmbügel	11 mm breit; Leitungsdurchmesser bis 8 mm

#### Anschluss 1

Steckverbinder	RJ-45 abgeschirmt; mit 2 zusätzlichen Leistungskontakten
Polzahl 1	10
Anschlusstyp 1	System

#### Anschluss 2

Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Polzahl 2	11
Anschlusstyp 2	System
Anschlussstechnik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten	
Breite	30 mm / 1.181 inch
Höhe	85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	67 mm / 2.638 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel
Steckzyklen	1000

Werkstoffdaten	
Brandlast	0,823 MJ
Gewicht	52,5 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +85 °C (Betätigung: -35 ... +85 °C)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Relative Feuchte	≤ 85% (nicht betauend)

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454326197
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

**Downloads**

**Environmental Product Compliance**

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-179 

## Dokumentation

### Ausschreibungstext

289-179	19.02.2019	xml 3.82 KB	
289-179	09.02.2015	doc 26.00 KB	

### Beipackzettel

	pdf 1246.19 KB	
--	-------------------	--

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle 289-179	
--------------------------	--

### CAE Daten

EPLAN Data Portal 289-179	
WSCAD Universe 289-179	
ZUKEN Portal 289-179	

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

##### 1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



##### Art-Nr.: 709-177

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent

##### Art-Nr.: 709-178

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

##### Art-Nr.: 709-196

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

### 1.1.2 Werkzeug

#### 1.1.2.1 Betätigungswerkzeug



##### Art-Nr.: 210-719

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft