


Fiche technique | Référence: 706-3057/200-200

Câble système; pour Schneider TSX; 12 sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/200-200>

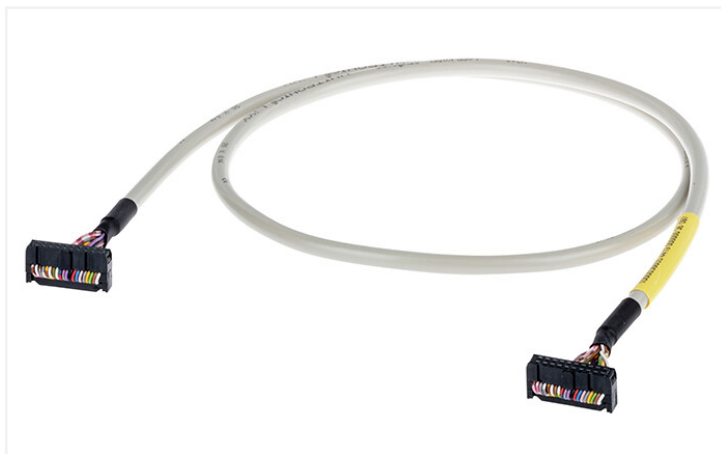

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT1
Brown	2	0.1	2	OUT2
Green	3	0.2	3	OUT3
Yellow	4	0.3	4	OUT4
Grey	5	0.4	5	OUT5
Pink	6	0.5	6	OUT6
Blue	7	0.6	7	OUT7
Red	8	0.7	8	OUT8
Black	9	1.0	9	OUT9
Violet	10	1.1	10	OUT10
Grey-Pink	11	1.2	11	OUT11
Red-Blue	12	1.3	12	OUT12
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Grey	17	+24V	4	Alim+
Grey-Brown	18	0V	2	Alim-
White-Pink	19	+24V	3	Alim+
Pink-Brown	20	0V	1	Alim-

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	12 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider TSX	TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFK TSX DMZ 28DTK
---------------	--

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	157 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454876203
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-3057/200-200



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf

533.15 KB

