


# Fiche technique | Référence: 706-3140/300-100

Câble système; pour Schneider Modicon Quantum; 2 x 16 entrées ou sorties digitales pour tensions supérieures; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,34 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3140/300-100>

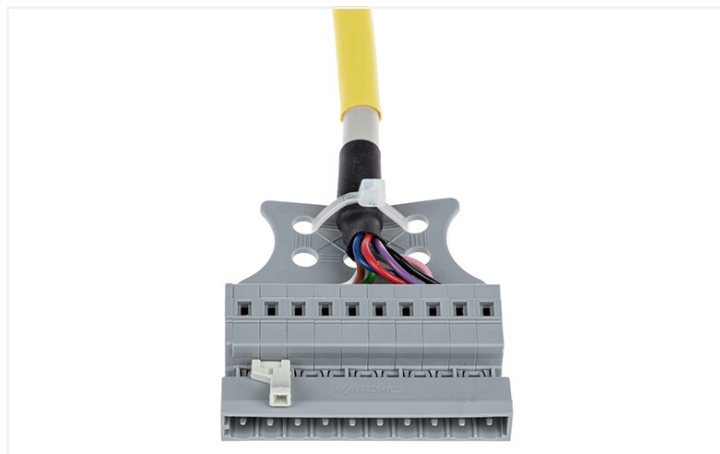

Color coding	WAGO Pin	Pin	Label	Signal
White	1	1	1	1
Blue	2	2	2	2
Green	3	3	3	3
Yellow	4	4	4	4
Red	5	5	5	5
Black	6	6	6	6
Grey	7	7	7	7
White	8	8	8	8
Blue	9	9	9	9
Green	10	10	10	10
Yellow	11	11	11	11
Red	12	12	12	12
Black	13	13	13	13
Grey	14	14	14	14
White	15	15	15	15
Blue	16	16	16	16
Green	17	17	17	17
Yellow	18	18	18	18
Red	19	19	19	19
Black	20	20	20	20
Grey	21	21	21	21

## Remarques

**Remarque** Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

## Données électriques

des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 250 V
Courant max. par conducteur	0,75 A

## Compatibilité

**Données de raccordement**

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

**Connexion 1**

Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>

**Connexion 2**

Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

**Connexion 3**

Connecteur 3	WAGO Série 231
Nombre de pôles 3	10
Type de connexion 3	Système

**Connexion 4**

Connecteur 4	WAGO Série 231
Nombre de pôles 4	10
Type de connexion 4	Système

**Connexion 5**

Connecteur 5	Schneider 140XTS00200
Nombre de pôles 5	40
Type de connexion 5	Système

**Données géométriques**

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

**Données du matériau**

Charge calorifique	0 MJ
Poids	704 g

**Conditions d'environnement**

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

**Données commerciales**

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143980197
Numéro du tarif douanier	85444290900

**Conformité environnementale du produit**

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
706-3140/300-100



## Documentation

### Description du système

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

