




Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

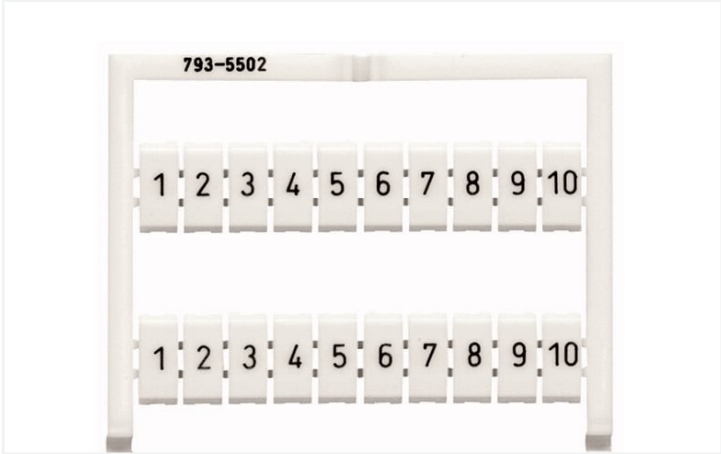

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	1 ... 10
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagrecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten	
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,8 g
Brandlast	0,264 MJ



Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332529693
Zolltarifnummer	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 793-502

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
793-502	19.02.2019	xml 2.70 KB	↓
793-502	29.11.2018	doc 23.50 KB	↓

Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme